



# GUIDE COLLES

Les colles Rectavit ... forcément



BÂTIMENT • INTERIEUR • PARQUET • SOL • MUR  
REPARATION • ANCRAGE CHIMIQUE

## Colle de contact

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 152 Universal             | 3 |
| 160 Recta-Tix             | 3 |
| 155 Clearfix              | 4 |
| 300 Polystyrene           | 4 |
| 199 Aquacontact           | 5 |
| 128 Compact Spray         | 5 |
| 1129 Fast Forward Compact | 6 |

## Colles de montage

|                    |    |
|--------------------|----|
| Easy Fix           | 9  |
| Rectafix Tout+Tout | 9  |
| Montage Super      | 10 |
| Montage Classic    | 10 |
| Montage Turbo      | 11 |
| Montage Clear      | 11 |

## Colles à bois et de construction

|                            |    |
|----------------------------|----|
| 210 Classic                | 13 |
| 225 Express                | 13 |
| 230 Super                  | 14 |
| 233 Ultra                  | 14 |
| Rectan                     | 15 |
| Rectan Express Transparent | 15 |
| 250 Superfix               | 16 |
| Structan                   | 16 |
| Structan Express           | 17 |
| Structan Power             | 17 |
| Structan Black             | 19 |
| Structan White             | 19 |
| Structan Wood              | 20 |

## Colle parquet

|                      |    |
|----------------------|----|
| 241 Alcool           | 23 |
| 243 Dispersion       | 23 |
| 248 Cordon           | 24 |
| 248 Multilayer       | 24 |
| 249 Express          | 25 |
| 255 Fibertech        | 25 |
| 245 PU 2C            | 26 |
| 235 Parquet Flottant | 26 |

## Colle pour carrelage et de decoration

|                                             |    |
|---------------------------------------------|----|
| 500 Carofix                                 | 29 |
| 550 Caroflex                                | 29 |
| 275 Fibre De Verre                          | 30 |
| 330 Polystyrène                             | 30 |
| 260 Colle pour revêtements muraux et de sol | 31 |
| 263 PVC VINYL LVT                           | 31 |

## Colles En Tube

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Universal Liquid                  | 33 |
| Universal Gel                     | 33 |
| Clearfix                          | 34 |
| Colle Hobby                       | 34 |
| Colle Chaussures                  | 35 |
| Rectafix Tout+Tout Clear          | 35 |
| Epoxy Rapid                       | 36 |
| Epoxy Steel                       | 36 |
| Loctite Super-Glue 3 Liquid       | 37 |
| Loctite Super-Glue 3 Gel          | 37 |
| Loctite Super-Glue 3 Power Flex   | 38 |
| Loctite Super-Glue 3 Power Easy   | 38 |
| Loctite Super-Glue 3 Glass        | 39 |
| Loctite Super-Glue 3 All Plastics | 39 |

## Colles diverses

|                      |    |
|----------------------|----|
| Colle Toiture Isopur | 41 |
| 425 Colle PVC Rigide | 41 |
| Chimfix              | 43 |

## Accessoires

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| Easy Wipes                  | 44 |
| Dissol                      | 45 |
| Eliminateur de colle        | 45 |
| Pur Cleaner                 | 46 |
| Pur Remover                 | 46 |
| Pistolets                   | 47 |
| Aandrukrol                  | 48 |
| Lijmkammen Voor Contactlijm | 48 |
| Lijmkammen Voor Parketlijm  | 48 |





# COLLE DE CONTACT

## **SPÉCIFIQUE POUR LE COLLAGE DE 2 PIÈCES PLANES ET BIEN AJUSTÉES DEVANT ADHÉRER, SUBIR UNE TENSION OU ÊTRE TRAVAILLÉES DIRECTEMENT :**

- HPL, stratifié, mousse de caoutchouc, liège, polystyrène (mousse de polystyrène par ex. : Isomo®)
- Placage, mousse de polyéther, cuir, textile
- Couvre-champ, caoutchouc, carton...

### **PROPRIÉTÉS PRINCIPALES :**

- **2 supports non poreux :**  
Une adhérence particulièrement forte entre deux matériaux non poreux tels que des métaux ou des plaques de plastique dur.
- **Pas de capacité de remplissage :**  
Seulement pour des applications de surfaces plates entre elles, à l'exception des supports inégaux ou mal ajustés (sauf pour les matériaux souples, comprimables).
- **Appliquer sur les deux faces :**  
Toujours encoller les deux faces et étaler la colle sur toute la surface à coller.
- **Temps d'évaporation :**  
Une courte pause entre l'encollage et l'assemblage des matériaux est suffisant pour permettre aux solvants de s'évaporer.
- **Collage immédiat :**  
Lors de l'assemblage des deux parties, la connexion est réglée immédiatement. Un pressage ou un serrage à long terme n'est pas nécessaire, le repositionnement n'est pas possible.
- **Bien appuyer :**  
Immédiatement après l'assemblage des deux pièces, pressez, roulez ou marteler pour optimiser la force d'adhérence finale.
- **Attention avec le polystyrène (Isomo®) :**  
Optez pour la 300 Polystyrène (page 5), la 199 Aquacontact (page 6) ou la 1129 Fast Forward (page 7).

## 152 UNIVERSAL



### COLLE DE CONTACT LIQUIDE

Idéale pour applications horizontales.

Par ex. : bois, plaques de revêtement stratifié (HPL), métal, caoutchouc, liège, PVC rigide, cuir, ...

#### PROPRIETES :

- Utilisation universelle, pas pour le polystyrène (mousse de polystyrène par ex. : Isomo®).
- Liquide
- Couleur : ambre
- Bonne résistance à la chaleur et à l'humidité
- Facilement travaillable
- Disponible en : 50 ML - 0,25 L - 0,75 L - 2,5 L - 5 L

Viscosité:  
**LIQUIDE**



Pas pour:  
**POLYSTYRENE**



Temps d'évaporation min.: Temps d'ouverture max.:  
±10 min. ±10 min.



Outils:  
**BROSSE A COLLE /  
PEIGNE A COLLE A4**



## 160 RECTA-TIX



### COLLE DE CONTACT EN GEL

Idéale pour applications verticales, murs et plafonds.

Par ex. : bois et plaques de revêtement stratifié (HPL), métal, caoutchouc, liège, PVC rigide, cuir, ...

#### PROPRIETES :

- Utilisation universelle, pas pour le polystyrène (mousse de polystyrène par ex. : Isomo®).
- Gel / onctueux / thixotrope
- Couleur : ambre
- Ne goutte pas, pas de formation de fils
- Résistante à la chaleur, à l'humidité et aux agents chimiques
- Disponible en : 50 ML - 0,25 L - 0,75 L - 5 L

Viscosité:  
**GEL**



Pas pour:  
**POLYSTYRENE**



Temps d'évaporation min.: Temps d'ouverture max.:  
±10 min. ±15 min.



Outils:  
**BROSSE A COLLE /  
PEIGNE A COLLE A4**



## 155 CLEARFIX



### COLLE DE CONTACT TRANSPARENTE

Idéale pour les plastiques et matières transparentes.

Par ex. : bâches et voiles en PVC souples, poignées sur portes en verre ou plexi, ...

#### PROPRIETES :

- Utilisation universelle, pas pour le polystyrène (mousse de polystyrène par ex. : Isomo®).
- Liquide
- Couleur : incolore
- Transparente, pas de joint de colle brun
- Résistante à l'humidité, à la chaleur et aux agents chimiques
- Disponible en : 50 ML - 0,75 L

Viscosité:  
**LIQUIDE**



Pas pour:  
**POLYSTYRENE**



Temps d'évaporation min.: Temps d'ouverture max.:  
**±10 min. ±10 min.**



Outils:  
**BROSSE A COLLE /  
PEIGNE A COLLE A4**



## 300 POLYSTYRENE



### COLLE DE CONTACT DOUCE

Idéale pour le collage de matériaux délicats.

Par ex. : polystyrène (mousse de polystyrène par ex. : Isomo®, Styrofoam, Frigolit, Jackodur), Mais aussi les matières synthétiques, caoutchouc, ...

#### PROPRIETES :

- Utilisation universelle, également pour le polystyrène (mousse de polystyrène par ex. : Isomo®)
- Liquide
- Couleur : ambre
- Résistante à l'humidité et aux agents chimiques
- Résistance limitée à la chaleur
- Disponible en : 0,75 L - 5 L

Viscosité:  
**LIQUIDE**



Aussi pour:  
**POLYSTYRENE**



Temps d'évaporation min.: Temps d'ouverture max.:  
**±10 min. ±10 min.**



Outils:  
**BROSSE A COLLE /  
PEIGNE A COLLE A4**



## 199 AQUACONTACT



### COLLE DE CONTACT A BASE D'EAU

Spécifique pour des applications où un collage sans solvants et sans odeur est nécessaire.

Par ex. : maison de repos et de soins, bureaux, installations publiques, ...

#### PROPRIETES :

- A base d'eau, pas de solvants, pas de toluène
- Liquide
- Couleur : vert transparent
- Inodore
- Résistante à l'humidité, à la chaleur et aux agents chimiques
- Disponible en : 5L

Viscosité:  
LIQUIDE



RÉSISTANCE CHIMIQUE



Temps d'évaporation min.: Temps d'ouverture max.:  
±20 min. ±120 min.



Outils:  
BROSSE A COLLE /  
PEIGNE A COLLE A4



## 128 COMPACT SPRAY



### COLLE DE CONTACT EN AEROSOL POUR APPLICATIONS INTERIEURES

Ideale pour diverses réparations et le collage rapide de nombreux matériaux. Convient pour le collage de couvre-champ en HPL.

#### PROPRIETES :

- Utilisation universelle, pas pour le polystyrène (mousse de polystyrène par ex. Isoform®).
- 3 largeurs de pulvérisation
- Couleur : incolore
- Fin schéma de pulvérisation
- Résistante à l'humidité et à la chaleur
- Disponible en : 500ML

Jet:  
PULVERISATION EN  
LACET



Pas pour:  
POLYSTYRENE



Temps d'évaporation min.: Temps d'ouverture max.:  
±2-5 min. ±30 min.



Outils:  
AEROSOL



## 1129 FAST FORWARD COMPACT



### COLLE DE CONTACT EN AEROSOL POUR APPLICATIONS DANS LA CONSTRUCTION

Rend tout support autocollant.

Idéale pour isolants souples et acoustiques (laine de verre, laine de roche, tapis acoustiques,...), pare-vapeur, Film PE et du bâtiment, polystyrène (mousse de polystyrène par ex. : Isomo®), feutre, ...

#### PROPRIETES :

- Utilisation universelle, aussi pour le polystyrène (mousse de polystyrène par ex. Isomo®).
- Matériaux flexibles même sur support inégaux
- Couleur : orange
- Temps d'évaporation très court, temps ouvert extrêmement long
- Encollage sur une seule face pour les applications légères
- Disponible en : 500ML - 22,1L

**Jet:**  
**PULVÉRISATION EN**  
**LACET BRUTE**



**Aussi pour:**  
**POLYSTYRÈNE**



**Temps d'évaporation min.: Temps d'ouverture max.:**  
**±0,5 min. ±240 min.**



**Outils:**  
**AEROSOL**






*Préparation  
Mélanger la colle  
Tout coller  
Nettoyer les outils  
Rangement*

FAST FORWARD

**EASY  
FIX**



**FAST  
FORWARD**

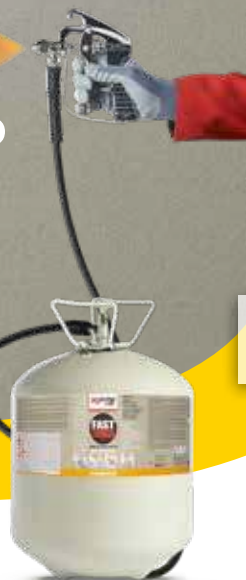

## COLLE RAPIDE POUR TOUTES LES PHASES DE CONSTRUCTION

### COLLER & REMPLIR



Plaques de plâtres



Panneaux d'isolation



Béton cellulaire



Isolation souple



PE & film bâtiment



Polystyrène (EPS/ XPS)  
uniquement sur des surfaces planes



Polystyrène (EPS/ XPS)  
également sur des surfaces inégales



Ebrasements de fenêtres



Boîtiers électriques



Feutre



Isolation acoustique



EPDM & DPC



# COLLES DE MONTAGE

## IDEALES POUR LA FIXATION D'ELEMENTS DECORATIFS ET MATERIAUX DE CONSTRUCTION SUR TOUTES SORTES DE SUPPORTS :

- Rosaces
- Bandes décoratives
- Corniches
- Décorations
- Panneaux muraux
- Panneaux
- Ferrures
- Lattis
- Lames de finition
- Plinthes
- Seuils
- Lambris
- Imitation de poutre
- Carreaux
- Tablettes de fenêtre
- Plaquettes nominatives
- Crochets
- Gouttière de câbles
- ...

## PROPRIETES PRINCIPALES :

### ➤ Adhérence initiale :

La force d'adhérence initiale immédiate et la force finale d'adhérence rapide rendent possible aussi les fixations verticales sur toutes sortes de matériaux (par ex. : contre une paroi).

### ➤ Capacité de remplissage :

La colle a une certaine masse qui permet de combler les inégalités du matériau et du support mais également de coller 2 parties mal ajustées.

### ➤ Nécessite souvent 1 partie poreuse :

A l'exception de la Montage Classic (page 11) il est nécessaire d'avoir une des parties poreuse par ex. : bois, pierre, ...

## EASY FIX

### COLLAGE ET REMPLISSAGE RAPIDES

La colle de montage polyuréthane à séchage rapide pour le collage et le remplissage dans la construction sèche. Idéale pour le collage de panneaux d'isolation, plaques de plâtres, béton cellulaire et autres matériaux de construction.

#### PROPRIETES :

- Zéro expansion : ne gonfle quasi pas
  - 30 % plus rapide qu'une colle en poudre classique
  - Utilisation universelle sur tous les supports usuels; également pour le polystyrène (mousse de polystyrène par ex. Isomo®)
  - Disponible en : 300 ML – 700 ML – 750 ML - 870 ML
- Set de démarrage "Start2Gun" - Combibox



## RECTAFIX TOUT+TOUT

### COLLER + MONTER + ETANCHEIFIER

Colle de montage élastique, neutre et mastic d'étanchéité à base de polymère pour le collage, montage et l'étanchéisation pour applications tant intérieures qu'extérieures.

#### PROPRIETES :


- Coller, monter et étanchéifier
- Aussi pour espaces humides
- Couleurs : transparent, blanc, gris, beige, brun, noir
- Recouvrable
- Applicable sur tous les supports usuels, aussi le polystyrène (mousse de polystyrène par ex. Isomo®)
- Disponible en : 290 ML



**Environment:**  
INTERIEUR &  
EXTERIEUR



**RECOUVRABLE**



**Aussi pour:**  
POLYSTYRENE



**Aussi pour:**  
MIROIRS



**Outils:**  
PISTOLET POUR  
CARTOUCHES



## MONTAGE SUPER



### COLLE DE MONTAGE ACRYLIQUE RENFORCEE DE FIBRES AVEC UNE FORCE D'ADHERENCE INITIALE EXTRÊMEMENT HAUTE POUR APPLICATIONS INTERIEURES.

Idéale pour la fixation d'éléments décoratifs et matériaux de construction, Même le polystyrène (Isomo®), sur toutes sortes de matériaux. Par ex. : rosaces, Bandes décoratives, corniches, ornements, ...

#### PROPRIETES :

- > 300 KG / M² directement fixé
- > A base d'eau, pas de solvants
- > Aussi pour le polystyrène (mousse de polystyrène par ex. : Isomo®)
- > Pas pour les applications entre 2 parties non-poreuses
- > Pas pour les applications extérieures
- > Couleur : blanc
- > Disponible en : 310 ML

Environnement:

INTERIEUR



Aussi pour:

POLYSTYRENE



MIN. 1 FACE

POREUSE



Outils:

PISTOLET POUR



Base:

ACRYLIQUE



## MONTAGE CLASSIC



### COLLE DE MONTAGE SOLVANTEE, THIXOTROPE, SUPER FORTE A BASE DE CAOUTCHOUCS NEOPRENE POUR APPLICATIONS INTERIEURES ET EXTERIEURES.

Idéale pour la fixation rapide d'éléments décoratifs et matériaux de construction aussi bien sur supports poreux que non-poreux, même sous tension. Par ex. : panneaux muraux, matériaux en plaques, ferrures, lattis, ...

#### PROPRIETES :

- > Directement chargeable
- > Egalement pour matériaux sous tension
- > Aussi pour 2 parties non-poreuses
- > Solvantée, utilisation de la méthode fixer-détacher-fixer
- > Pas pour le polystyrène (mousse de polystyrène par ex. : Isomo®)
- > Couleur : ambre
- > Disponible en : 350 GR

Environnement:

INTERIEUR & EXTERIEUR



Pas pour:

POLYSTYRENE



Aussi pour:

2 FACES NON-POREUSES



Outils:

PISTOLET POUR



Base:

NEOPRENE



## MONTAGE TURBO



### COLLE DE MONTAGE POLYMERE SUPER RAPIDE POUR APPLICATIONS INTERIEURES ET EXTERIEURES.

Idéale pour la fixation d'éléments décoratifs et de matériaux de construction, même le métal, miroirs, verre et polystyrène sur les supports usuels.

Par ex. : panneaux muraux et matériaux en plaques, ferrures, lattes de finition, plinthes, seuils, lambris, bandes décoratives, corniches, rosaces,

#### ...PROPRIETES :

- Manipulable déjà après 20 minutes
- Super rapide
- Application universelle sur tous les supports usuels, également pour le polystyrène (mousse de polystyrène par ex. : Isomo®)
- Couleur : blanc
- Disponible en : 290 ML

**Environnement:**  
INTERIEUR & EXTERIEUR



**Aussi pour:**  
POLYSTYRENE



**Aussi pour:**  
MIROIRS



**Outils:**  
PISTOLET POUR CARTOUCHES



**Base:**  
POLYMERE



## MONTAGE CLEAR



### COLLE DE MONTAGE AVEC ADHERENCE INITIALE EXTRA HAUTE (INVISIBLE POWER), POUR APPLICATIONS INTERIEURES ET EXTERIEURES.

Idéale pour fixation invisible d'éléments décoratifs et matériaux de construction, même le métal, miroirs, verre et polystyrène sur tous les supports usuels. Par ex. : panneaux muraux et matériaux en plaques, ferrures, lattes de finition, plinthes, seuils, lambris, ...

#### PROPRIETES :

- 100% transparent
- Adhérence initiale extra haute
- Application universelle sur tous les supports usuels, même sur le polystyrène (mousse de polystyrène par ex. Isomo®)
- Disponible en : 290 ML

**Environnement:**  
INTERIEUR & EXTERIEUR



**Aussi pour:**  
POLYSTYRENE



**Aussi pour:**  
MIROIRS



**Outils:**  
PISTOLET POUR CARTOUCHES



**Base:**  
POLYMERE





# COLLES A BOIS ET DE CONSTRUCTION

**LA COLLE A BOIS BLANCHE** est le meilleur choix pour la création de toutes constructions en bois et fixations en bois telles que cadres de fenêtres et de portes, escaliers, meubles... en bois, HPL, placages, matériaux en panneaux de bois, carton, papier et autres matériaux.

**LA COLLE A BOIS ET DE CONSTRUCTION** colle en plus également le métal, les matières synthétiques, l'isolation...

## PROPRIETES PRINCIPALES :

- > **Force d'adhérence finale 100KG/CM²** : la colle à bois et de construction n'a pas de force d'adhérence initiale comme la colle de montage mais une fois sèche, la force d'adhérence finale est considérablement supérieure.
- > **Nécessité d'avoir une face poreuse** : ce type de colle réagit avec l'humidité et a besoin d'au moins 1 matériau poreux afin de durcir.
- > **Nécessité d'avoir les 2 faces bien ajustées** : la colle à bois et de construction n'a que dans certains cas la capacité de remplissage afin de combler les inégalités des matériaux et supports. Les parties à assembler donc s'ajuster bien l'une sur l'autre.
- > **Serrer/presser** : les colles PVAc se rétractent et les colles PU gonflent, sauf pour les Structan Colors (page 19) les assemblages doivent donc toujours être serrés pendant le durcissement de la colle.

## RÉSISTANCE À L'HUMIDITÉ ET À L'EAU SUIVANT LA NORME NBN EN 204



Pour une utilisation dans une pièce sèche et à température où le taux d'humidité du bois est < à 15%.



Pour une utilisation dans une pièce où le collage est fréquemment ou brièvement en contact avec de l'eau courante ou de la condensation, ou lorsque les collages sont longuement exposés à un haut taux d'humidité de l'air, ou encore soumis à une ambiance extérieure sous abri avec une finition ajustée de la surface.

**Colle pour espaces humides tels que cuisines et salles de bain, peut être utilisée en extérieur en façade sous abri (par ex. : auvent).**



Pour une utilisation dans une pièce où le collage est brièvement exposé à une haute humidité de l'air et où le taux d'humidité du bois est < 18%.

**Colle générale pour l'intérieur.**



Pour une utilisation en intérieur où le collage est longuement en contact avec de l'eau courante ou de la condensation, ou en extérieur lorsque le collage est exposé directement aux intempéries avec une finition ajustée de la surface.

**Colle pour autres usages (portes, fenêtres, portes extérieures) mais toujours recouverte avec une laque ou une lasure).**



## 210 CLASSIC



### COLLE A BOIS BLANCHE CLASSIQUE D2 INTERIEUR

Colle à bois blanche universelle à base de PVAc pour utilisation intérieure. Parfaite pour des constructions ou fixations de bois, HPL, placages, matériaux à base de bois, carton, papier et autres matériaux poreux, escaliers, meubles...

#### PROPRIETES :

- Haute force d'adhérence finale
- Convient à la plupart des essences de bois
- Couleur : blanc
- Séchage transparent
- Disponible en : 0,25 - 0,5 - 0,75 - 5 - 10 - 25 KG



Temps d'ouverture max.:  
±10 min.



Temps de serrage:  
120 min



Environnement:  
INTERIEUR



Base: PVAc  
(AQUEUSE)



## 225 EXPRESS



### COLLE A BOIS BLANCHE D2 A SECHAGE RAPIDE POUR INTERIEUR

Colle à bois blanche à séchage rapide à base de PVAc pour utilisation intérieure. Parfaite pour les constructions et fixations de bois, HPL, placages, matériaux à base de bois, cartons, papier et autres matériaux poreux, escaliers, meubles...

#### PROPRIETES :

- Temps de pressage limité
- Convient à la plupart des essences de bois
- Couleur : blanc
- Séchage transparent
- Disponible en : 0,25 - 0,5 - 0,75 - 5 - 10 - 25 KG



Temps d'ouverture max.:  
±10 min.



Temps de serrage:  
Min. 15 min.



Environnement:  
INTERIEUR



Base: PVAc  
(AQUEUSE)



## 230 SUPER



### COLLE A BOIS BLANCHE D3 POUR ESPACES HUMIDES

Colle à bois blanche résistante à l'eau D3 à base de PVAc. Egalement pour les espaces humides. Parfaite pour les constructions et fixations de bois telles que les cadres de portes et fenêtres, portes (coulissantes), escaliers, meubles, portails ...

#### PROPRIETES :

- Grande force d'adhérence finale
- Convient à la plupart des essences de bois
- Couleur : blanc
- Séchage transparent
- Disponible en : 0,25 - 0,5 - 0,75 - 5 - 10 - 25 KG



Temps d'ouverture max.:  
±8 min.



Temps de serrage:  
Min. 120 min



Environnement:  
AUSSI ESPACES  
HUMIDES



Base: PVAc  
(AQUEUSE)



## 233 ULTRA



### COLLE A BOIS BLANCHE D4 POUR APPLICATIONS EXTERIEURES

Colle à bois blanche résistante à l'eau D4 à base de PVAc. Egalement pour espaces humides et applications extérieures. Parfaite pour les constructions et fixations de bois telles que cadres de portes et fenêtres, portes (coulissantes), escaliers, portails ...

#### PROPRIETES :

- Grande force d'adhérence finale
- Convient à la plupart des essences de bois
- Couleur : blanc
- Séchage transparent
- Disponible en : 0,5 - 5 KG



Temps d'ouverture max.:  
±15 min.



Temps de serrage:  
Min. 60 min



Environnement:  
INTERIEUR &  
EXTERIEUR



Base: PVAc  
(AQUEUSE)



## RECTAN



### COLLE A BOIS ET DE CONSTRUCTION LIQUIDE, BRUNE D4

Colle PU résistante à l'eau D4. Egalement pour les espaces humides et applications extérieures. Parfaite pour les constructions et fixations de bois telles que cadres de portes et fenêtres, portes (coulissantes), escaliers, portails, ...

#### PROPRIETES :

- Légère effervescence
- Convient mieux aux essences de bois faiblement poreuses ou à haute densité.
- Couleur : brun
- Couleur une fois sèche : ambre
- Disponible en : 0,25 - 0,5 - 0,75 - 5 - 20 KG



Temps d'ouverture max.:  
±30 min.



Temps de serrage:  
Min. 180 min



Environnement:  
INTERIEUR &  
EXTERIEUR



Base:  
POLYURETHANE



## RECTAN EXPRESS TRANSPARENT



### COLLE A BOIS ET DE CONSTRUCTION D4 RAPIDE, TRANSPARENTE

Colle PU résistante à l'eau D4. Egalement pour les espaces humides et applications extérieures. Parfaite pour les constructions et fixations de bois telles que cadres de portes et fenêtres, portes (coulissantes), escaliers, portails...

#### PROPRIETES :

- Légère effervescence
- Convient mieux aux essences de bois faiblement poreuses ou à plus haute densité.
- Couleur : transparent
- Séchage transparent
- Disponible en : 0,5 - 5 KG

Temps d'ouverture max.:  
±5 min.



Temps de serrage:  
Min. 15 min.



Environnement:  
INTERIEUR &  
EXTERIEUR



Base:  
POLYURETHANE



## 250 SUPERFIX



### COLLE A BOIS ET DE CONSTRUCTION THIXOTROPE D4 PU

Colle PU résistante à l'eau D4. Egalement pour les espaces humides et applications extérieures. Parfaite pour les constructions et fixations de bois telles que cadres de portes et fenêtres, portes (coulissantes), escaliers, portails... même sur pierre, béton, métal, PVC, polystyrène (mousse de polystyrène par ex. Isomo®)...

#### PROPRIETES :

- > Légère effervescence
- > Aussi sur supports légèrement humides
- > Couleur : beige
- > Couleur de séchage : beige
- > Disponible en : 290 ML

Temps d'ouverture max.:  
±5 min.

Temps de serrage:  
Min. 15 min.

Environnement:  
INTERIEUR &  
EXTERIEUR

Base:  
POLYURETHANE



## STRUCTAN



### COLLE A BOIS ET DE CONSTRUCTION TRANSPARENTE D4 PU

Colle PU résistante à l'eau D4. Egalement pour les espaces humides et applications extérieures. Parfaite pour les constructions et fixations de bois telles que cadres de portes et fenêtres, portes (coulissantes), escaliers, portails... même sur pierre, béton, métal, PVC, polystyrène (mousse de polystyrène par ex. Isomo®), ...

#### PROPRIETES :

- > Long temps ouvert
- > Légère effervescence
- > Couleur : transparent
- > Comble les irrégularités jusqu'à 3 mm
- > Disponible en : 310 ML

Temps d'ouverture max.:  
±30 min.

Temps de serrage:  
Min. 90 min.

Environnement:  
INTERIEUR &  
EXTERIEUR

Base:  
POLYURETHANE



## STRUCTAN EXPRESS



### COLLE A BOIS ET DE CONSTRUCTION RAPIDE D4 PU

Colle PU résistante à l'eau D4. Egalement pour espaces humides et applications extérieures. Parfaite pour les constructions et fixations de bois telles que cadres de portes et fenêtres, portes (coulissantes), escaliers, portails... même sur pierre, béton, métal, PVC, polystyrène (mousse de polystyrène par ex. Isomo®), ...

#### PROPRIETES :

- Durcissement rapide, manipulable déjà après 15 min
- Légère effervescence
- Couleur : transparent
- Comble les inégalités jusqu'à 3 mm
- Disponible en : 310 ML

Temps d'ouverture max.:  
±10 min.



Temps de serrage:  
Min. 15 min.



Environnement:  
INTERIEUR &  
EXTERIEUR



Base:  
POLYURETHANE



## STRUCTAN POWER



### COLLE A BOIS ET DE CONSTRUCTION RENFORCEE DE FIBRES D4 PU

Colle PU résistante à l'eau. Egalement pour les espaces humides et applications extérieures. Parfaite pour les constructions et fixations de bois telles que cadres de portes et fenêtres, portes (coulissantes), escaliers, portails... même sur pierre, béton, métal, PVC, polystyrène (mousse de polystyrène par ex. Isomo®), ...

#### PROPRIETES :

- Renforcée de fibres, extra puissante
- Légère effervescence
- Couleur : beige
- Comble les inégalités jusqu'à 3 mm
- Disponible en : 310 ML

Temps d'ouverture max.:  
±5 min.



Temps de serrage:  
Min. 15 min.



Environnement:  
INTERIEUR &  
EXTERIEUR



Base:  
POLYURETHANE





**NOUVEAU**

# STRUCTAN COLORS BLACK - WHITE - WOOD

## D4 COLLE CONSTRUCTION POLYMERE ETANCHE

- > PAS D'EFFERVESCENCE - NE PAS SERRER, UNIQUEMENT BIEN APPUYER
- > JOINT DE COLLE ÉTANCHE : EMPÊCHE L'EAU D'INFILTRER PAR LE JOINT
- > COLORÉ : IDÉALE POUR DES JOINTS DE COLLES VISIBLES
- > PAS DE MAINS NOIRES - PAS DE GANTS



RAL9005

RAL9016

RAL1001



**APPUYER ■ CISELER ■ PRÊT**



## ■ STRUCTAN BLACK



### COLLE A BOIS ET DE CONSTRUCTION NOIRE D4 POLYMER

La force du PVAc et du PU combinée à la facilité d'utilisation d'un polymère. Idéale pour stratifié massif et panneaux noirs par ex.: Trespa®, Volkern® ou MDF noir. Pour les constructions et fixations de bois même sur pierre, béton, métal, PVC, polystyrène (mousse de polystyrène par ex. Isomo®)...

#### PROPRIETES :

- Pas d'effervescence, serrage superflu
- Etanche à l'eau, invisible, joint de colle noir
- Couleur : noir (RAL9005)
- Comble des inégalités jusqu'à 1mm
- Disponible en : 290 ML

Temps d'ouverture max.:  
±6 min.

PAS SERRER/  
PAS PRESSER

Environnement:  
INTERIEUR &  
EXTERIEUR

Base:  
POLYMERE



## □ STRUCTAN WHITE



### COLLE A BOIS ET DE CONSTRUCTION BLANCHE D4 POLYMER

La force du PVAc et du PU combinée à la facilité d'utilisation d'un polymère. Idéale pour stratifié coloré à cœur et panneaux blancs par ex. : mélamine, Solid Core®, Solid Surface® ou Corian®. Pour les constructions et fixations de bois même sur pierre, béton, métal, PVC, polystyrène (mousse de polystyrène par ex. Isomo®)...

#### PROPRIETES :

- Pas d'effervescence, serrage superflu
- Etanche à l'eau, invisible, joint de colle blanc
- Couleur : blanc (RAL9016)
- Comble des inégalités jusqu'à 1mm
- Disponible en : 290 ML

Temps d'ouverture max.:  
±6 min.

PAS SERRER/  
PAS PRESSER

Environnement:  
INTERIEUR &  
EXTERIEUR

Base:  
POLYMERE



## STRUCTAN WOOD



### COLLE A BOIS ET DE CONSTRUCTION COULEUR BOIS D4 POLYMERE

La force du PVAc et du PU combinée à la facilité d'utilisation d'un polymère. Idéale pour panneaux en bois massif ou dérivés du bois par ex. : Accoya®, Tricoya®, Thermowood® of Finti®. Voor houtconstructies en Pour les constructions et fixations de bois même sur pierre, béton, métal, PVC, polystyrène (mousse de polystyrène par ex. Isomo®)...

#### PROPRIETES :

- Pas d'effervescence, serrage superflu
- Etanche à l'eau, invisible, joint de colle couleur bois
- Couleur : beige (RAL9016)
- Comble des inégalités jusqu'à 1mm
- Disponible en : 290 ML


Temps d'ouverture max.:  
±6 min.

**PAS SERRER/  
PAS PRESSER**

**Environnement:  
INTERIEUR &  
EXTERIEUR**

**Base:  
POLYMEER**



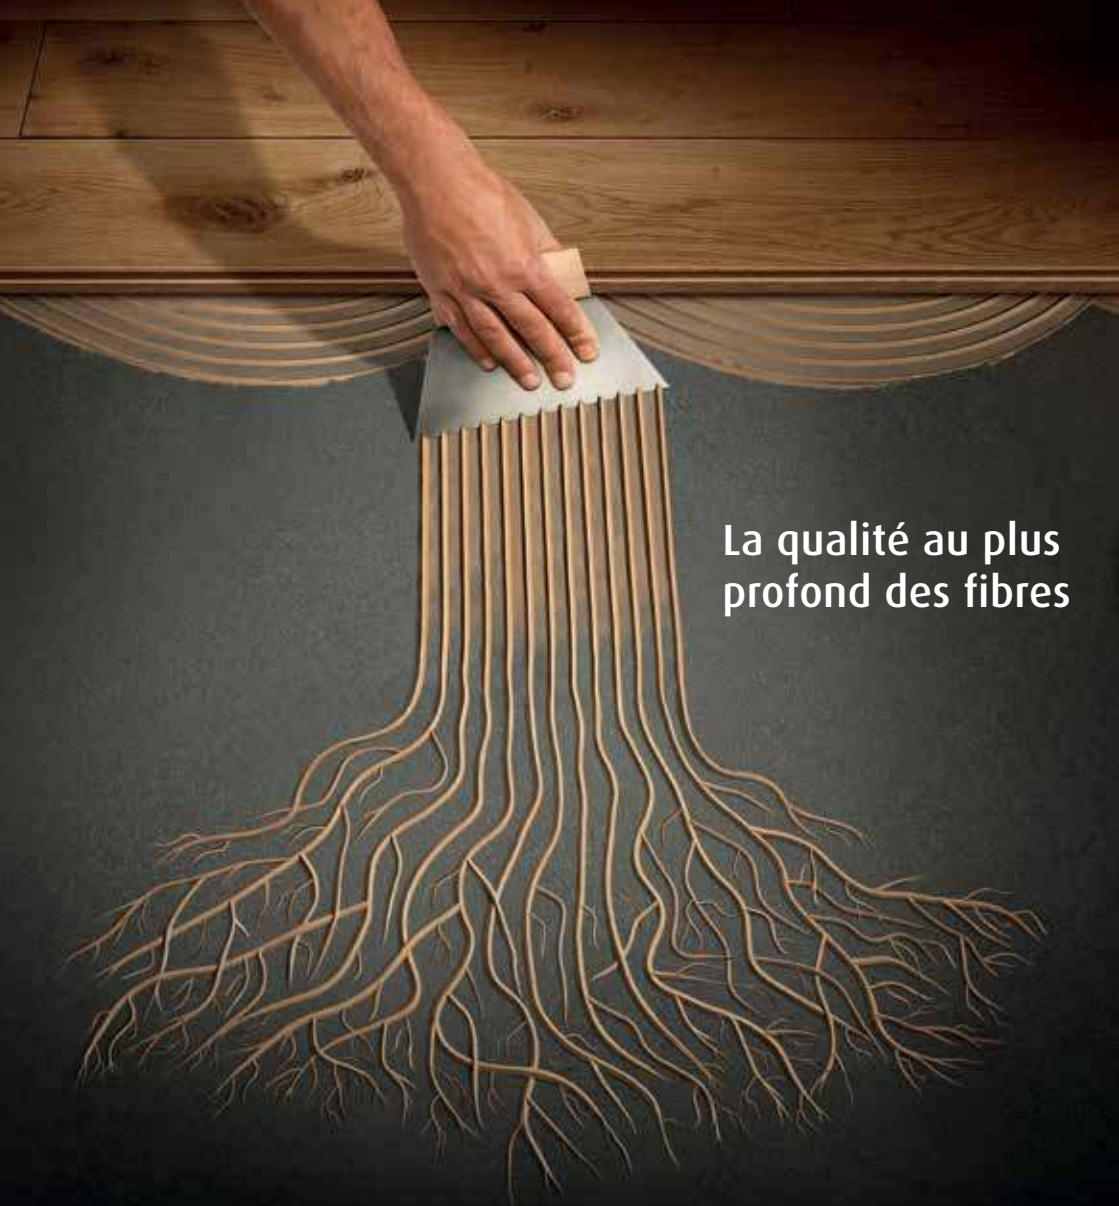

La qualité au plus  
profond des fibres

**NOUVEAU** **Rectavit 255 FiberTech**  
Certainement la colle parquet la plus efficace.



RENFORCÉ DE FIBRES ■ MEILLEURE RÉSISTANCE À LA TRACTION ■ FINITION PLUS RAPIDE ■ CHARGEABLE PLUS RAPIDEMENT

# COLLE PARQUET

**LES COLLES PARQUET RECTAVIT PRESENTENT UN LARGE ASSORTIMENT COMPLET DE COLLES ET SOUS-COUCHES POUR TOUTES LES TYPES POSSIBLES DE PARQUET ET SUPPORTS.**

|                                            | CHAPE À BASE DE CIMENT, SANS/ AVEC CHAUFFAGE PAR SOL, BÉTON | CHAPE ANHYDRIQUE SANS/ AVEC CHAUFFAGE PAR SOL | CARRELAGE           | EGALINE             | SOUS - PARQUET          | SUPPORT POREUX         | LAMBOURDES |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|------------------------|------------|
| Sous parquet (mosaïque, OSB, agglomé, ...) | 255 FiberTech                                               | 255 FiberTech                                 | 255 FiberTech       | -                   | -                       | P1600 + 255 FiberTech  | 248 Cordon |
| Mozaiëk-, Lamparket                        | -                                                           | -                                             | -                   | -                   | 243 Dispersie           | -                      | -          |
| Tapis, Bourgogne                           | -                                                           | -                                             | -                   | -                   | 243 Dispersie + nagelen | -                      | -          |
| Parquet bois de bout                       | PUP1000 + 245 2K PU                                         | P1500 + 245 2K PU                             | P1500 + 245 2K PU   | 245 2K PU           | 245 2K PU               | P1600 + 245 2K PU      | -          |
| Lames Traditionnelles                      | Essences Normales                                           | 255 FiberTech                                 | 255 FiberTech       | -                   | -                       | P1600 + 255 FiberTech  | 248 Cordon |
|                                            | Essences Sensibles                                          | 255 FiberTech                                 | 249 Express         | -                   | 255 FiberTech           | P1600 + 255 FiberTech  | 248 Cordon |
|                                            | Essences Résineux                                           | 255 FiberTech                                 | 255 FiberTech       | 255 FiberTech       | 255 FiberTech           | P1600 + 255 FiberTech  | 248 Cordon |
|                                            | Essences Exotiques                                          | 249 Express                                   | 249 Express         | 249 Express         | 249 Express             | P1600 + 249 Express    | 248 Cordon |
| Planches                                   | Essences Normales                                           | 255 FiberTech                                 | 255 FiberTech       | 255 FiberTech       | 255 FiberTech           | P1600 + 255 FiberTech  | 248 Cordon |
|                                            | Essences Sensibles                                          | 255 FiberTech                                 | 255 FiberTech       | 255 FiberTech       | 255 FiberTech           | P1600 + 255 FiberTech  | 248 Cordon |
|                                            | Essences Résineux                                           | 255 FiberTech                                 | 255 FiberTech       | 255 FiberTech       | 255 FiberTech           | P1600 + 255 FiberTech  | 248 Cordon |
|                                            | Essences Exotiques                                          | 249 Express                                   | 249 Express         | 249 Express         | 249 Express             | P1600 + 249 Express    | 248 Cordon |
| Bambou Massif                              | 255 FiberTech                                               | 255 FiberTech                                 | 255 FiberTech       | 255 FiberTech       | 255 FiberTech           | P1600 + 255 FiberTech  | 248 Cordon |
| Parquet contrecollé et Multichouches       | 248 Multilayer                                              | 248 Multilayer                                | 248 Multilayer      | 248 Multilayer      | 243 Dispersie Rvlt241   | P1600 + 248 Multilayer | 248 Cordon |
| Parquet Flottant                           | 235 Parketnadenlijm                                         | 235 Parketnadenlijm                           | 235 Parketnadenlijm | 235 Parketnadenlijm | 235 Parketnadenlijm     | 235 Parketnadenlijm    | -          |

## 241 ALCOHOL



### COLLE PARQUET SOLVANTEE PRETE A L'EMPLOI

Pour le collage de nombreux parquets stratifiés, mosaïque et à lamelles en diverses essences de bois telles que chêne, hêtre, châtaignier... les supports poreux usuels et même sur sols anhydriques.

#### PROPRIETES :

- Sans eau
- Facile à travailler
- Haut rendement
- Disponible en : 1 – 4 – 7 – 14 KG


Temps d'ouverture max.:  
±15 min.



Temps de séchage min.:  
ACCESSIBLE APRES 24H



Nettoyage:  
RECTAVIT DISSOL /  
EASY WIPES



Outils:  
PEIGNE A COLLE B3



Base:  
RÉSINE  
SYNTHÉTIQUES



## 243 DISPERSIE



### COLLE PARQUET SANS SOLVANTS PRETE A L'EMPLOI

Pour le collage de petits formats (max. 250 x 50 mm) parquets mosaïques, stratifiés, à lamelles et tapis (6 - 9 mm) en essences de bois non critiques telles que chêne, châtaignier... sur supports poreux tels que l'égaline et les sous-parquets en bois.

#### PROPRIETES :

- Sans solvants
- Pauvre en eau
- Haut rendement
- Disponible en : 15 kg


Temps d'ouverture max.:  
±45 min.



Temps de séchage min.:  
ACCESSIBLE APRES 24H



Nettoyage:  
RECTAVIT DISSOL /  
EASY WIPES



Outils:  
PEIGNE A COLLE B3



Base:  
RÉSINE  
SYNTHÉTIQUES



## 248 CORDON



### COLLE PARQUET ELASTIQUE POUR COLLAGE EN CORDON

Idéale pour les multicouches et parquet traité, avec système rainure-languette. Pour le collage de sous-parquet, lames, stratifié, lamelles, lamelles **langshout** sur supports poreux ou non. Egalement sur carrelages, marbres, sols anhydriques et lattes de bois.

#### PROPRIETES :

- Forme une couche de colle élastique sans contrainte
- Convient à toutes les essences de bois
- Convient pour le chauffage par le sol
- Disponible en : 600 ML

Temps d'ouverture max.:  $\pm 15$  min. Temps de séchage min.: **ACCESSIBLE APRES 8H**



Nettoyage:  
**RECTAVIT DISSOL / EASY WIPES**



Outils:  
**PISTOLET POUR CARTOUCHES**



Base:  
**POLYMERE**



## 248 MULTILAYER



### COLLE PARQUET ELASTIQUE POUR COLLAGE EN PLEIN BAIN

Idéale pour les multicouches et parquet traité avec système rainure/languette. Pour le collage de sous-parquets, lames, stratifiés, lamelles et parquets massifs de petits formats sur supports poreux ou non. Egalement sur carrelages, marbres, sols anhydriques et lattes de bois.


#### PROPRIETES :

- Forme une couche de colle élastique sans contrainte
- Convient à toutes les essences de bois
- Convient pour le chauffage par le sol
- Disponible en : 6 - 16 KG

Temps d'ouverture max.:  $\pm 15$  min. Temps de séchage min.: **ACCESSIBLE APRES 6H**



Nettoyage:  
**RECTAVIT DISSOL / EASY WIPES**



Outils:  
**PEIGNE A COLLE B11/B3**



Base:  
**POLYMERE**





## 249 EXPRESS



### COLLE PARQUET RAPIDE ELASTIQUE

Durcissement encore plus rapide et adhérence finale plus haute. Convient pour toutes les sortes de parquet. Pour le collage de sous-parquets, planchers, parquet massif et parquet stratifié sur supports poreux ou non. Egalement pour encollage direct d'essences de bois critiques sur supports non-absorbants.

#### PROPRIETES :

- Forme une couche de colle élastique sans contrainte
- Convient à toutes les essences de bois
- Convient pour le chauffage par le sol
- Disponible en : 12 KG

|                                            |                                                     |                                                      |                                            |                          |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Temps d'ouverture max.:</b><br>±20 min. | <b>Temps de séchage min.:</b><br>ACCESIBLE APRES 2H | <b>Nettoyage:</b><br>RECTAVIT DISSOL /<br>EASY WIPES | <b>Outils:</b><br>PEIGNE A COLLE<br>B3/B11 | <b>Base:</b><br>POLYMEER |
|                                            |                                                     |                                                      |                                            |                          |

## 255 FIBERTECH



### COLLE PARQUET ELASTIQUE RENFORCEE DE FIBRES

Idéale pour les grandes planches massives et les parquets massifs. Pour le collage de tous types de parquets avec système rainure-langue sur tous les types de supports : poreux, non-poreux, lisses, sous-parquet, égaline, chape cimentée et sols anhydriques, béton, carrelages, carreaux émaillés...

#### PROPRIETES :

- Renforcée de fibres : renforcement structurel
- Convient à toutes les essences de bois
- Convient à tous les supports, aussi avec chauffage par le sol
- Disponible en : 6 – 16 – 18 (3x6) KG

|                                            |                                                     |                                                      |                                         |                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Temps d'ouverture max.:</b><br>±30 min. | <b>Temps de séchage min.:</b><br>ACCESIBLE APRES 3H | <b>Nettoyage:</b><br>RECTAVIT DISSOL /<br>EASY WIPES | <b>Outils:</b><br>PEIGNE A COLLE<br>B11 | <b>Base:</b><br>FIBERTECH<br>POLYMEER |
|                                            |                                                     |                                                      |                                         |                                       |

## 245 PU 2C



### COLLE PARQUET A 2 COMPOSANTS, DURE ET ELASTIQUE

Idéale pour parquet **kopshout**. Pour le collage de sous-parquet, parquet mosaïque, **staaf**, massif, exotique, parquet à lamelles **langs-hout** et dalles de parquet de grand format  
Sur support poreux ou non.


#### PROPRIETES :

- Convient pour des planches de grand format et carrelages
- Convient aux essences de bois critiques et sensibles à l'humidité
- Résistante à l'humidité et convient au chauffage par le sol
- Disponible en : 6 (5,25+0,75) - 10 (8,75+1,25) KG

Temps d'ouverture max.: Temps de séchage min.:  
±70 min. ACCESSIBLE APRES 24H



Nettoyage:  
PURCLEANER /  
EASY WIPES



Outils:  
PEIGNE A COLLE  
B11



Base:  
POLYURETHANE



## 235 PARQUET FLOTTANT



### COLLE POUR JOINTS DE PARQUET FLOTTANT

Colle pour joint de parquet à montage rapide, résistante à l'eau (D3), prête à l'emploi, à base de PVAc. Pour le collage de parquet flottant aussi bien en bois qu'en stratifié.


#### PROPRIETES :

- Haute force d'adhérence
- Convient aussi pour les espaces humides tels que cuisines et salles de bain.
- Utilisation : appliquer la colle en un fin filet dans la rainure.
- Disponible en : 0,5 KG

Temps d'ouverture max.: Temps de séchage min.:  
±10 min. ACCESSIBLE APRES 2H



Nettoyage:  
RECTAVIT DISSOL /  
EASY WIPES



Outils:  
BIBERON



Base:  
PVAc





**Le spécialiste depuis de longues années.**

Colles • Joints d'étanchéité • Spécialités pour le Bâtiment • Produits d'entretien ... depuis 1968



# COLLE POUR CARRELAGE ET DE DECORATION

## LES COLLES CARRELAGE DE RECTAVIT SONT DES COLLES EN DISPERSION AVEC MARQUAGE CE.

Ce type de colles carrelage satisfont aux mêmes valeurs minimales que la colle mortier (C).

### PROPRIETES PRINCIPALES :

- **Résistance à l'humidité** : Idéale pour applications dans les espaces humides tels que salles de bain, cuisines et autres espaces.
- **Adhérence initiale** : Exactement comme pour une colle de montage, il n'est pas nécessaire de serrer.
- **Capacité de remplissage** : La colle a une certaine masse qui lui permet de comenser les irrégularités et obtenir une finition plane.
- **Prête à l'emploi** : Mélanger ou diluer n'est pas nécessaire.

### INDICATION DE LA COLLE SELON LES CLASSES



**D:** Colle en dispersion  
**1:** Colle normale  
**T:** Colle avec glissement limitée

Colle carrelage classique, convient pour les carreaux de formats standards



**D:** Colle en dispersion  
**2:** Colle améliorée  
**T:** Colle avec glissement limité

Colle carrelage améliorée, avec une force à l'arrachement plus haute et une résistance contre les facteurs environnementaux, convient pour des formats de carreaux plus grands

## 500 CAROFIX



### COLLE CARRELAGE D1T POUR CARREAUX AU FORMAT STANDARD

Pour collage intérieur de faïences, carreaux mosaïques, carreaux céramiques et pierres naturelles des matériaux de construction poreux tels que le béton, le béton cellulaire, les briques, le plafonnage, les plaques de plâtre, le bois, les plinthes.  
Utiliser la colle de montage RectaFix pour un collage carreaux sur carreaux.

#### PROPRIETES :

- Dalles de sol jusqu'à 15x15 cm
- Carreaux muraux jusqu'à 25x25 cm
- Couleur : gris clair
- Résistante à la chaleur, convient pour chauffage par le sol
- Disponible en : 310 ML – 1,25 – 4 – 7 – 15 – 25 KG



Temps de séchage min.:  
ACCÉSSIBLE APRES 24H



Nettoyage:  
EAU TIEDE



Outils:  
PEIGNE A COLLE



Base:  
ACRYLIQUE



## 550 CAROFLEX



### COLLE CARRELAGE FLEXIBLE D2T POUR CARREAUX DE GRAND FORMAT

Pour le collage de carrelages muraux et de sol. Convient pour le collage de faïences, parquets mosaïques, carrelages en céramique, **steenstrips** et pierres naturelles sur la plupart des supports. Utiliser la colle de montage RectaFix pour le collage carrelage sur carrelage.

#### PROPRIETES :

- Carrelages de sol jusqu'à 30x30cm
- Carrelages muraux jusqu'à 35x50cm
- Couleur : gris clair
- Résistante à la chaleur, convient pour le chauffage par le sol
- Disponible en : 4 – 15 KG



Temps de séchage min.:  
ACCÉSSIBLE APRES 24H



Nettoyage:  
EAU TIEDE



Outils:  
PEIGNE A COLLE



Base:  
ACRYLIQUE



## 275 COLLE FIBRE DE VERRE



### COLLE EN DISPERSION POUR MATERIAUX LEGERES

Pour fibres de verre (tous motifs), voile de verre, rouleaux de polystyrène sur support poreux tels que plafonnage, pierre, béton, bois et dérivés du bois.

#### PROPRIETES :

- Recouvrable après séchage
- Couleur : blanc
- Séchage transparent
- Résistante à la chaleur
- Disponible en : 1 - 5 - 10 KG

Temps de séchage min.:  
ACCESIBLE APRES 24H



Aussi pour:  
POLYSTYRENE



Nettoyage:  
EAU TIEDE



PEIGNE A COLLE:  
BROSSE A PEINTURE  
ROULEAU A PEINDRE A2



Base:  
ACRYLIQUE



## 330 COLLE POLYSTYRENE



### COLLE EN PÂTE POUR POLYSTYRENE

Pour dalles de plafond, garnitures, rosaces, éléments décoratifs, plaques et feuilles d'isolation en polystyrène souple ou rigide sur supports poreux tels que plafonnages, plaques de plâtre, pierre, béton, bois et dérivés du bois. Sur supports lisses ou non-absorbants, utiliser la colle de contact Rectavit 300 Polystyrène (voir page 5).

#### PROPRIETES :

- Sans solvants
- Couleur : blanc
- Recouvrable après séchage
- Résistante à la chaleur
- Disponible en : 1,5 - 4 - 8 KG

Temps de séchage min.:  
ACCESIBLE APRES 24H



Aussi pour:  
POLYSTYRENE



Nettoyage:  
EAU TIEDE



Outils:  
PEIGNE A COLLE B3



Base:  
ACRYLIQUE





## 260 COLLE POUR REVÊTEMENTS MURAUX ET DE SOL



### COLLE EN DISPERSION POUR REVÊTEMENTS MURAUX ET DE SOL

Pour vinyle, PVC homogène et hétérogène, tapis à dos en mousse, toile de jute, action back ou tissu de polyester, feutre à aiguilles et linoléum, sur sols et murs (supports poreux) tels que bois, béton, pierre ...

#### PROPRIETES :

- Couche de colle élastique
- Résistante à la chaleur
- Couleur : blanc, séchage semi-transparent
- Convient au chauffage par le sol
- Disponible en : 1,25 – 3 – 10 KG

Temps de séchage min.:  
ACCESSIBLE APRES ±12H



Nettoyage:  
EAU TIEDE



Outils:  
PEIGNE A COLLE



Base:  
ACRYLIQUE



## 263 PVC-VINYL-LVT



### COLLE REVÊTEMENT SOL ÉLASTIQUE RENFORCÉE DE FIBRES

Colle d'application universelle, prête à l'emploi, renforcée de fibres spécialement développée pour les revêtements de sol élastiques, aussi bien homogène qu'hétérogène tels que le PVC, le cushion vinyl et le LVT, en rouleaux ou en dalle.

#### PROPRIETES :

- Couche de colle élastique
- Résistante à l'humidité
- Couleur : gris éclair
- Convient au chauffage par le sol
- Disponible en : 16 KG

Temps d'ouverture max.:  
±30 min.



Temps de séchage min.:  
ACCESSIBLE APRES 3H



Nettoyage:  
EAU TIEDE



Outils:  
PEIGNE A COLLE A2



Base:  
FIBERTECH  
ACRYLATE





# COLLES EN TUBE

**POUR DE PLUS PETITS TAVAX, OPTEZ DE PREFERENCE POUR UNE COLLE EN TUBE :**

| ENCOLLER LE MATERIEL     | SUR LE MEME MATERIEL | SUR BOIS | SUR PIERRE, BETON, PLATRE | SUR METAL, PLASTICS |
|--------------------------|----------------------|----------|---------------------------|---------------------|
| Poterie                  | 7 10 3               | 6 7      | 7 6                       | 1 6 7 10            |
| Bijou                    | 11 7 4               | 4 7      | 4 7                       | 11 7 4              |
| Placage                  | 2 1                  | 2 1      | 2                         | 1                   |
| Verre                    | 11 6                 | 6 3      | 6 3                       | 6 3                 |
| Bois                     | 1 2 6                | 1 2 6    | 2 6                       | 2 6                 |
| Fer                      | 7 8 9 6              | 7 8 9    | 7 8 9 6                   | 7 8 12 6            |
| Ivoire                   | 9 7 4                | 9 7 4    | 9 7 4                     | 9 7 4               |
| Carton                   | 4 1 3                | 1        | 2                         | 2                   |
| Carreaux en céramique    | 6 2                  | 6 2      | 6                         | 6 2                 |
| Cordonnerie              | 3                    | 3        | 3                         | 3                   |
| Plastique rigide         | 7 12                 | 6 7 1    | 6 7 1                     | 7 12                |
| Plastique souple         | 3 13 4               | 3        | 3                         | 3 13 4              |
| Plaques de plastique     | 1 2 3 6              | 1 2 6    | 2 6                       | 1 3 6               |
| Liège                    | 1 2                  | 1 2      | 1 2                       | 1 2                 |
| Stratifié (HPL, Formica) | 1 2                  | 1 2      | 1 2                       | 1 2                 |
| Cuir                     | 5 1 3                | 5 1 3    | 2                         | 1 2                 |
| Métal                    | 8 9                  | 8 6      | 8 6                       | 8 2                 |
| Mousse, Moltoprène       | 1 4 6                | 1 4 6    | 1 4 6                     | 1 4 6               |
| Plastiques, PE, PP       | 12                   | 12       | 12                        | 12                  |
| Plexi                    | 9 6 3                | 9 7 6    | 9 7 6                     | 9 7 6               |
| Porcelaine               | 9 11 7               | 3 7      | 7                         | 9 11 7              |
| PVC rigide               | 10 6                 | 3 6      | 6                         | 12 6                |
| Caoutchouc, Néoprène     | 1 13 3               | 3 2 6    | 2 6                       | 9 6                 |
| Miroir                   | 11                   | 6        | 6                         | 6                   |
| Pierre                   | 7 6                  | 7 6      | 6                         | 6                   |
| Textile                  | 1 4                  | 1 4      | 1                         | 1                   |

Meilleur choix



## ASSORTIMENT TUBES

1. Rectavit UNIVERSAL LIQUID
2. Rectavit UNIVERSAL GEL
3. Rectavit CLEARFIX
4. Rectavit HOBBY
5. Rectavit SCHOENEN/CHAUSSURES
6. Rectavit RECTAFIX ALLES+ALLES CLEAR
7. Rectavit EPOXY RAPID
8. Rectavit EPOXY STEEL
9. Loctite Super-glue 3 Liquid
10. Loctite Super-glue 3 Gel
11. Loctite Super-glue 3 Glass
12. Loctite Super-glue 3 All Plastics
13. Loctite Super-glue 3 Power Flex

## UNIVERSAL LIQUID



### COLLE DE CONTACT LIQUIDE

Idéale pour applications horizontales avec bois, placage, plaques de plastique, liège, stratifié ...

#### PROPRIETES :

- Application universelle, mais pas sur le polystyrène (mousse de polystyrène par ex. Isofo®)
- Liquide
- Couleur : jaune clair
- Bonne résistance à la chaleur et à l'humidité
- Facile à étaler
- Disponible en : 50 ML

Viscosité:  
**LIQUIDE**



Pas pour:  
**POLYSTYRENE**



Temps d'évaporation min.: Temps d'ouverture max.:  
±10 min. ±10 min.



Outils:  
**BROSSE A COLLE /  
PEIGNE A COLLE A4**



## UNIVERSAL GEL




### COLLE DE CONTACT THIXOTROPIQUE

Idéale pour les couvre-champs et autres applications verticales avec bois, placage, plaques de plastique, liège, stratifié ...

#### PROPRIETES :

- Application universelle, mais pas sur le polystyrène (mousse de polystyrène par ex. Isofo®)
- Gel / onctueux / thixotropique
- Couleur : jaune clair
- Ne goute pas, pas de formation de fil de colle
- Résistante à l'humidité, à la chaleur et aux agents chimiques
- Disponible en : 50 ML

Viscosité:  
**GEL**



Pas pour:  
**POLYSTYRENE**



Temps d'évaporation min.: Temps d'ouverture max.:  
±10 min. ±10 min.



Outils:  
**PEIGNE A COLLE A4**



## CLEARFIX



### COLLE DE CONTACT TRANSPARENTE

Idéale pour les plastiques et matériaux transparents tels que PVC souple, plastique, plexi, verre...


#### PROPRIETES :

- Couleur : transparent, pas de formation de fils de colle brunâtres
- Application universelle, mais pas sur le polystyrène (mousse de polystyrène par ex. Isomo®)
- Liquide
- Résistante à l'humidité, à la chaleur et aux agents chimiques
- Disponible en : 50 ML

Viscosité:  
LIQUIDE



Pas pour:  
POLYSTYRENE



Temps d'évaporation min.: Temps d'ouverture max.:  
±10 min. ±10 min.



Outils:  
BROSSE A COLLE /  
PEIGNE A COLLE A4



## COLLE HOBBY



### COLLE DE CONTACT POUR TOUTES SORTES DE BRICOLAGE

Idéale pour tous les petits travaux de bricolage avec carton, textile, photos, balsa...


#### PROPRIETES :

- Séchage rapide
- Application universelle, mais pas sur le polystyrène (mousse de polystyrène par ex. Isomo®)
- Liquide
- Couleur : transparent, pas de formation de fils de colle brunâtres
- Disponible en : 50 ML

Viscosité:  
LIQUIDE



Pas pour:  
POLYSTYRENE



Temps d'évaporation min.: Temps d'ouverture max.:  
±10 min. ±10 min.



Outils:  
BROSSE A COLLE /  
PEIGNE A COLLE A4



## COLLE CHAUSSURES



### COLLE DE CONTACT POUR CAOUTCHOUC ET CUIR

Colle de contact liquide pour réparation de chaussures. Idéale pour collage de cuir et caoutchouc tels que semelles de chaussures, sacs à main, cartable, ceinture, revêtements...


#### PROPRIETES :

- Formation limitée de fils
- Résistante à l'humidité
- Liquide
- Couleur : jaune clair
- Sans toluène
- Disponible en : 50 ML

Viscosité:  
**LIQUIDE**



Pas pour:  
**POLYSTYRENE**



Temps d'évaporation min.: Temps d'ouverture max.:  
**±10 min.**



Outils:  
**BROSSE A COLLE /  
PEIGNE A COLLE A4**



## RECTAFIX TOUT+TOUT CLEAR



### COLLER + MONTER + JOINTOYER

Colle de montage élastique, neutre et mastic de jointoiement à base de polymère pour le collage, le montage et le jointoyage en applications tant intérieures qu'extérieures.

#### PROPRIETES :

- Coller, monter et jointoyer
- Egalement pour espaces humides
- Couleur : 100% transparent
- Recouvrable
- Application universelle sur tous les supports usuels, aussi sur le polystyrène (mousse de polystyrène par ex. Isoform®)
- Disponible en: 125 ML

Viscosité:  
**GEL**



Aussi pour:  
**POLYSTYRENE**



Temps d'évaporation min.: Temps d'ouverture max.:  
**NON-APPLICABLE ±10 min.**



**RECOUVRABLE**



## EPOXY RAPID



### COLLE EPOXY TRANSPARENT

Colle époxy super rapide pour adhérence extra forte, jointoyages et réparations. Pour céramique, poterie, bijoux, verre, bois, plastique, ivoire...

#### PROPRIETES :

- Couleur : transparent, pas de formation de fils de colle brunâtres
- Résistante à l'humidité, à la chaleur et aux agents chimiques
- 2 composants
- Liquide
- Disponible en : 24 ML

Viscosité:  
LIQUIDE



2-COMPOSANTS



Temps d'évaporation min.: Temps d'ouverture max.:  
NON-APPLICABLE ±5 min.



Outils:  
BROSSE A COLLE /  
PEIGNE A COLLE A4



## EPOXY STEEL



### COLLE EPOXY GRIS ANTHRACITE

Colle époxy rapide pour adhérence extra forte, jointoyages et réparations. Pour acier, fer, aluminium, cuivre, bronze, mais aussi béton, bois, plastique...

#### PROPRIETES :

- Couleur : gris anthracite
- Résistante à l'humidité, à la chaleur et aux agents chimiques
- 2 composants
- Liquide
- Disponible en : 24 ML

Viscosité:  
LIQUIDE



2-COMPOSANTS



Temps d'évaporation min.: Temps d'ouverture max.:  
NON-APPLICABLE ±5 min.



Outils:  
BROSSE A COLLE /  
PEIGNE A COLLE A4





## LOCTITE SUPER-GLUE 3 LIQUID



### COLLE INSTANTANEE LIMPIDE LIQUIDE

Convient à une série d'applications à la maison, sur le plan de travail, à la voiture...

Colle la plupart des matériaux en quelques secondes : caoutchouc, métaux, La plupart des plastiques, bois, poterie, cuir, ornements, bijoux...

#### PROPRIETES :

- Colle extrêmement fort en quelques secondes
- Résistante à l'eau et au lave-vaisselle
- Couleur : transparent
- Résistante aux chocs
- Disponible en : 3 - 5 6 (2x3) - 10 - 20 G

Viscosité:  
**LIQUIDE**



Environnement:  
**INTERIEUR**



Temps d'évaporation min.: Temps d'ouverture max.:  
**NON-APPLICABLE** ±1 sec.



Base:  
**CYANOACRYLATE**



## LOCTITE SUPER-GLUE 3 GEL



### COLLE INSTANTANEE LIMPIDE THIXOTROPE

Convient pour les applications verticales à la maison, sur le plan de travail, à la voiture... Colle la plupart des matériaux en quelques secondes : caoutchouc, métaux, la plupart des plastiques, bois, poterie, cuir, ornements, bijoux...

#### PROPRIETES :

- Colle extrêmement fort en quelques secondes
- Comble les petites irrégularités et irrégularités
- Couleur : transparent
- Idéale pour supports poreux
- Disponible en : 3 GR

Viscosité:  
**GEL**



Environnement:  
**INTERIEUR**



Temps d'évaporation min.: Temps d'ouverture max.:  
**NON-APPLICABLE** ±1 sec.



Base:  
**CYANOACRYLATE**



## LOCTITE SUPER-GLUE 3 POWER FLEX



### COLLE INSTANTANEE THIXOTROPE FLEXIBLE

Idéale pour le collage qui nécessite une certaine flexibilité tel que caoutchouc. Colle presque tous les matériaux : plastiques, caoutchouc, métal, cuir, bois, carton, papier ...

#### PROPRIETES :

- Colle extrêmement fort en quelques secondes
- Reste flexible
- Couleur : transparent
- Comble les petites inégalités et irrégularités
- Disponible en : 3 - 6 (2x3) - 10 GR

Viscosité:  
GEL



Environnement:  
INTERIEUR



Temps d'évaporation min.: Temps d'ouverture max.:  
NON-APPLICABLE ±1 sec.



Base:  
CYANOACRYLATE



## LOCTITE SUPER-GLUE 3 POWER EASY



### COLLE INSTANTANEE THIXOTROPE REPOSITIONNABLE

Idéale pour petites réparations et collages verticaux. Colle presque tous les matériaux : porcelaine, métal, poterie, cuir, bois, papier sur la plupart des plastiques (PVC, ABS), papier et carton...

#### PROPRIETES :

- Repositionnable pendant quelques secondes
- N'adhère pas immédiatement sur les doigts
- Couleur : transparent
- Sans solvants
- Disponible en : 3 GR

Viscosité:  
GEL



Environnement:  
INTERIEUR



Temps d'évaporation min.: Temps d'ouverture max.:  
NON-APPLICABLE ±20 sec.



Base:  
CYANOACRYLATE



## LOCTITE SUPER-GLUE 3 GLASS



### COLLE INSTANTANEE LIMPIDE POUR VERRE

Idéale pour le collage de verre, verre coloré et rétroviseurs. Convient à de nombreuses applications à la maison, sur le plan de travail, à la voiture... Verre sur verre, verre sur métal, cristal...

#### PROPRIETES :

- Colle extrêmement fort en quelques secondes
- Résistante à l'eau, détergents et lave-vaisselle
- Couleur : transparent
- Séchage aux U.V. : légèrement plus solide = séchage plus rapide
- Disponible en : 3 GR

Viscosité:  
LIQUIDE



Environnement:  
INTERIEUR



Temps d'évaporation min.: Temps d'ouverture max.:  
NON-APPLICABLE ±1 sec.



Base:  
CYANOACRYLATE



## LOCTITE SUPER-GLUE 3 ALL PLASTICS



### COLLE INSTANTANEE A 2 COMPOSANTS POUR PLASTIQUE

Idéale pour les réparations d'objets en plastiques. Par ex. jouets, accessoires auto, fournitures de bureau... Pour tous les plastiques, même le polyéthylène (PE) et polypropylène (PP). Egalement pour PVC rigide et souple, métal, porcelaine, céramique, caoutchouc, cuir, bois, liège, papier et carton...

#### PROPRIETES :

- Colle extrêmement fort en quelques secondes
- Pour tous les plastiques
- Couleur : transparent
- Système simple avec primer
- Disponible en : 2 GR + 4 ML

Viscosité:  
LIQUIDE



Environnement:  
INTERIEUR



Temps d'évaporation min.: Temps d'ouverture max.:  
NON-APPLICABLE ±1 sec.



Base:  
CYANOACRYLATE





# COLLES DIVERSES

## **IDEALE POUR APPLICATIONS EN TOITURE :**

- Colle Toiture IsoPur

## **COLLE SOUDAGE A FROID :**

- Colle 425 PVC Rigide

## **ANCORAGE CHIMIQUE :**

- ChimFix

## COLLE TOITURE ISOPUR



### COLLE TOITURE PRÊTE À L'EMPLOI

Idéale pour le collage de matériaux d'isolation tels que laine minérale, mousse de polystyrène, mousse de polyuréthane... sur toitures en panneaux d'acier, métal, béton, béton cellulaire, maçonnerie, bois.

#### PROPRIETES :

- Sans solvants
- Résiste à l'aspiration du vent
- Adhérence exceptionnelle sur tous les supports usuels
- Disponible en : 5,5 KG

Viscosité:  
LIQUIDE



Temps d'ouverture max.:  
±10 min.



Temps de séchage min.:  
ACCESSIBLE APRES 6H



Nettoyage:  
RECTAVIT PUR  
CLEANER / DISSOL  
/ EASY WIPES



Base:  
POLYURETHANE



## COLLE PVC RIGIDE 425



### COLLE POUR PVC RIGIDE TRANSPARENTE

Pour le soudage à froid de tuyaux en PVC de par ex. de conduites d'eau et de gaz, tuyaux d'écoulement, gouttières, profilés et accessoires...

#### PROPRIETES :

- Adhérence initiale particulièrement rapide
- Résistante à la chaleur (jusqu'à +80°C)
- Couleur : transparent
- Résistante à la pression (jusqu'à 5 bar)
- Capacité de remplissage
- Disponible en : 100 - 250 ML - 1 L

Viscosité:  
GEL



PVC



Temps d'ouverture max.:  
±10 sec.



Temps de séchage min.:  
ACCESSIBLE APRES 1H



Base:  
POLYURETHANE









## CHIMFIX



### ANCRAGE CHIMIQUE A 2 COMPOSANTS

Pour la fixation et le montage de crochets, draadstangen, poteaux, profilés... avec des charges importantes jusqu'à 1400 kg dans des matériaux creux ou pleins tels que pierre, béton, gasbeton, plaques de plâtre... aussi en intérieur qu'en extérieur.

#### PROPRIETES :

- Sans styrène et inodore
- Simple à utiliser avec un pistolet à silicone
- Même sur supports mouillés ou sous eau
- Disponible en : 280 ML – combibox (set de démarrage)

| Température d'environnements | Temps d'ouverture | Temps de durcissement |
|------------------------------|-------------------|-----------------------|
| Min. + 5°C                   | 20 min            | 120 min               |
| + 10°C                       | 12 min            | 80 min                |
| + 20°C                       | 5 min             | 45 min                |
| + 30°C                       | 3 min             | 25 min                |
| Max. + 35°C                  | 2 min             | 20 min                |

| Brique pleine                | Maçonnerie creuse                          |
|------------------------------|--------------------------------------------|
| <p>1. Percer</p>             | <p>1. Percer</p>                           |
| <p>2. Souffler</p>           | <p>2. Souffler</p>                         |
| <p>3. Injecter la résine</p> | <p>3. Placer la tapis</p>                  |
| <p>4. Placer la tige</p>     | <p>4. Injecter</p>                         |
| <p>5. Laisser durcir</p>     | <p>5. Placer la tige et laisser durcir</p> |

### ACCESSOIRES CHIMFIX

#### - Mélangeur statique (5 pces)

Embout dans lequel les 2 composants se mélangent immédiatement, uniformément et en continu.

#### - Tapis (85 mm ø 15 mm – 1000 mm ø 16 mm)

Tapis d'injection pour ancrage chimique pour supports creux.



# ACCESSOIRES

## EASY WIPES



### 80 LINGETTES DE NETTAGE HUMIDES

Pour le nettoyage de restes non durcis de colle, silicone, polyuréthane (mousse et colle), polymère, peinture... des mains, outillage et surfaces diverses.

#### UTILISATION :

- Toujours vérifier la comptabilité sur des supports non courants.
- Frotter les restants jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Ensuite, utiliser un chiffon sec pour rendre la surface bien propre.
- Contient des produits dermoprotecteurs.

#### CONSEILS & CARACTERISTIQUES

- Frotter les restants jusqu'à ce qu'ils disparaissent. Ensuite, utiliser un chiffon sec pour rendre la surface bien propre.
- Contient des produits dermoprotecteurs.



## ■ DISSOL



### NETTOYANT ET SOLVANT UNIVERSEL

Nettoyant synthétique pour brosse, spatule, pistolet à colle et autres outillage. Pour l'élimination de colle superflue, taches de colle et fils de colle. Pour briser des connexions de colle. Pour le nettoyage et le dégraissage des surfaces à encoller.

#### PROPRIETES :

- Couleur : transparent
- Nombreuses applications
- Pas pour les matériaux synthétiques, laques ou polystyrène.
- Disponible en : 500 ML (aérosol) - 1 - 5L

## ELIMINATEUR DE COLLE



### ELIMINATEUR DE COLLE PRÊT A L'EMPLOI

Pour **het week maken** de colle et bitumes , et l'élimination de tapis et autres revêtements de sol sur chape, béton, carrelage, bois et plastiques. Elimine aussi les bandes de caoutchouc, les restes de colle à base d'eau durcis tels que colle à bois blanche, colle déco. Nettoyant pour outillage. Possède des propriétés dégraissantes.

#### PROPRIETES :

- Pour un travail optimal, toujours éliminer d'abord le revêtement de sol autant que possible.
- Pour les revêtements non poreux, appliquer l'éliminateur de colle par le dessous ou par les côtés du revêtement. Il est préférable de faire des entailles dans le revêtement tous les 5 à 10 cm.
- Disponible en : 0,75 L

## PUR CLEANER

### NETTOYANT POUR POLYURETHANE (PU) NON DURCI

Nettoyant incolore pour les restes de PU non durcis. Pour l'élimination de colle, mastic ou mousse polyuréthane. Convient également pour l'entretien des pistolets à mousse. Utiliser PUR Removeur pour l'élimination des restes de PU déjà durcis.

#### PROPRIETES :

- Transparent
- Nombreuses applications
- Compatible avec les pistolets à mousse NBS ou Click & Fix
- Disponible en : 500 ML (aérosol)



## PUR REMOVER

### NETTOYANT POUR POLYURETHANE (PU) DURCI

Pour tous les restes de colle ou mousse polyuréthane durcis, sur tous les supports usuels.

#### PROPRIETES :

- Pas d'odeur
- A utiliser avec le pinceau joint
- A utiliser sur tous les supports non poreux
- Disponible en : 100 ML



## PISTOLETS

### > PVC Cox



### > Métal



### > Pistolets pour cartouches



### > Métal pro



### > Pistolets pour poches



### > Pistolet électrique pour poches (pour 248 Cordon)



### > Pistolet sol et plafond



### > Compact Gun (NBS ou Click&Fix)



### > Design Gun (NBS ou Click&Fix)



## ■ ROULEAU MAROUFLEUR



**ROULEAU MAROUFLEUR ADROIT POUR PRESSER HPL ET AUTRE MATERIAU EN PLAQUE.**

- Disponible en 75 et 180 mm

## ■ PEIGNE A COLLE POUR COLLE DE CONTACT



**PEIGNE À COLLE MINI:**

- Pour des espaces petites
- Pour Rectavit 152 – 153 – 160 - 155 – 300

**PEIGNE À COLLE A4:**

- Epaisseur 15CM
- Pour Rectavit 152 – 153 – 160 - 155 – 300



## ■ PEIGNE DE COLLE POUR COLLE DE PARQUET



**PEIGNE À COLLE B3:**

- Dentures medium
- Epaisseur 15CM
- Pour Rectavit 241 – 243 – 245 - 247

**PEIGNE À COLLE B11:**

- Dentures larges
- Epaisseur 15CM
- Pour Rectavit 248 – 249 – 249 Express – 255










Votre distributeur:

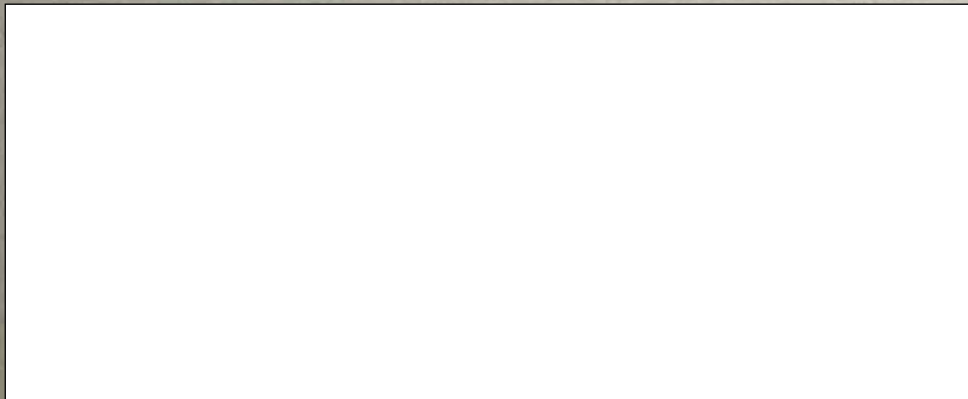

**Recta  
vit**

Rectavit NV • Ambachtenlaan 4 • B-9080 Lochristi  
Tel. +32 (0)9 216 85 20 • Fax +32 (0)9 216 85 30 • [info@rectavit.be](mailto:info@rectavit.be)  
**[www.rectavit.be](http://www.rectavit.be) • [www.easyfix.be](http://www.easyfix.be)**