



**Le spécialiste depuis le longues années**  
**RECTAVIT COLLES DE PARQUET**



# **Rectavit**

## **Les colles parquet... Forcément !**

Les colles parquet Rectavit représentent un assortiment large et complet de colles et de sous-couches pour tous types de parquet et de supports. En raison de l'émergence de divers nouveaux types de bois, d'autres substrats et de la facilité d'utilisation, Rectavit a investi dans le développement de nouvelles technologies.

Les Rectavit 255 Fibertech et vit 249 Express à base de polymères hybrides sont les produits haut de gamme dans notre assortiment qui peuvent répondre à presque toutes les applications.

Maintenant que le parquet multicouche et fini est le plus vendu, Rectavit a des solutions d'encollage spécifiques toutes prêtes avec des colles parquet à base de polymères.

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| <b>Le bois – le parquet</b> ..... | Pag. 3 |
| <b>Le support</b> .....           | Pag. 4 |

## **COLLE PARQUET**

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| <b>241 Alcool</b> .....            | Pag. 5  |
| <b>243 Dispersion</b> .....        | Pag. 5  |
| <b>245 2C PU</b> .....             | Pag. 6  |
| <b>255 Fibertech</b> .....         | Pag. 7  |
| <b>248 Cordon</b> .....            | Pag. 8  |
| <b>248 Multilayer</b> .....        | Pag. 8  |
| <b>249 MS Polymère</b> .....       | Pag. 9  |
| <b>249 Express</b> .....           | Pag. 9  |
| <b>263 PVC &amp; Vinyl</b> .....   | Pag. 10 |
| <b>235 Colle pour joints</b> ..... | Pag. 11 |

## **PRÉTRAITEMENT**

|                                   |         |
|-----------------------------------|---------|
| <b>Floor Deep Cleaner</b> .....   | Pag. 12 |
| <b>Eliminateur De Colle</b> ..... | Pag. 12 |
| <b>Egaline 600</b> .....          | Pag. 12 |
| <b>Primer Surface P1500</b> ..... | Pag. 13 |
| <b>Primer Deep P1600</b> .....    | Pag. 13 |
| <b>Primer PUP 1000</b> .....      | Pag. 14 |
| <b>Barrière Etanche 2C</b> .....  | Pag. 14 |

## **REPLISSAGE et FINITION DES PLINTHES**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| <b>Bois Petrissable</b> .....        | Pag. 15 |
| <b>Recta Mastic 95 Parquet</b> ..... | Pag. 15 |

## **PROTECTION et ENTRETIEN**

|                                      |         |
|--------------------------------------|---------|
| <b>Wood Floor Cleaner</b> .....      | Pag. 16 |
| <b>Wood Floor Protector</b> .....    | Pag. 16 |
| <b>Wood Floor Deep Cleaner</b> ..... | Pag. 17 |
| <b>Laminate Cleaner</b> .....        | Pag. 18 |
| <b>Laminate Deep Cleaner</b> .....   | Pag. 18 |

## **ACCESSOIRES**

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| <b>Peigne à colle</b> .....         | Pag. 19 |
| <b>Pistolet Cartouche Pro</b> ..... | Pag. 19 |
| <b>Pistolet Pochette</b> .....      | Pag. 19 |
| <b>Easy Wipes</b> .....             | Pag. 19 |
| <b>Dissol</b> .....                 | Pag. 20 |
| <b>PUR Cleaner</b> .....            | Pag. 20 |

## **RAPPEL GÉNÉRAL** .....

|                                                                              |         |
|------------------------------------------------------------------------------|---------|
| <b>Choix de la colle parquet en fonction du type de parquet</b> .....        | Pag. 23 |
| <b>Choix de la colle parquet et de l'apprêt en fonction du support</b> ..... | Pag. 24 |
| <b>Choix de la colle parquet en fonction de l'essence du bois</b> .....      | Pag. 24 |
| <b>Conseils Pratiques Pour le placement du parquet</b> .....                 | Pag. 25 |



## Le bois – le parquet

### Le bois est vivant.

A cause des variations d'humidité dans l'atmosphère, le bois gonfle ou se rétracte principalement dans le sens de la largeur. C'est pourquoi, il est important d'effectuer les travaux à une température entre 15 et 25 °C et une humidité relative (HR) de 45 à 60%.

Il est important d'acclimater la colle et le bois quelques jours dans l'espace en question et dans leurs emballages originales.

Le parquet multicouches est arrivé sur le marché parce que ces planches sont beaucoup moins sensibles aux fluctuations d'humidité.

### Essences de bois sensibles à l'humidité.

A côté du chêne, on a tendance à choisir de plus en plus des essences de bois pouvant être sensible à l'humidité et qui peuvent avoir contenu plus de résines. Ces essences varient plus en dimension à cause de ces variations de HR, décolorent et adhèrent moins facilement. Il faut choisir des colles sans eau et plus fiables à base de PU telles que les **Rectavit 245** et **weg**, ou à base de polymères MS®: **Rectavit 248 Multilayer** et **Rectavit 249**, ou à base de polymères hybrides: **Rectavit 255 Fibertech** et **Rectavit 248 Cordon** et **Rectavit 249 Express**.

### Grands formats.

Des planches de grand format ou même des lamelles de bois exercent des grandes forces sur certains supports.

Il faut faire son choix pour une colle PU à 2 composants : la **Rectavit 245**, une colle parquet à base de polymères MS: la **Rectavit 249**, ou à base de polymères hybride: **Rectavit 255 Fibertech** et **Rectavit 249 Express**.

### Délai de finition rapide.

A cause de la demande pour un délai de finition rapide et une facilité d'emploi, Rectavit a développé des colles parquet, les **Rectavit 248 Cordon**, **Rectavit 248 Multilayer**, **Rectavit 255 Fibertech** et **Rectavit 249 Express**, qui peuvent être appliquées directement sur la plupart des supports, sans primers.

La **Rectavit 249 Express** peut même être poncée et travaillée après seulement 12 heures.

### Parquets finis.

Les parquets finis sont travaillés de préférence avec des colles parquet polymères. Ces colles peuvent facilement être enlevées sur les couches de vernis d'origine et ne les affectent pas. Ces parquets sont habituellement pourvus de languettes et rainures. Rectavit a maintenant deux colles parquet spécialement pour ce type : les **Rectavit 248 Cordon** et **Rectavit 248 Multilayer**. Bien sûr, **Rectavit 249**, **Rectavit 255 Fibertech** et **Rectavit 249 Express** peuvent aussi parfaitement être utilisées pour ces types de parquet. Ces colles s'enlèvent facilement avec les lingettes **Rectavit Easy-Wipes** des surfaces vernies sans les endommager.

### Encollage en plein-bain ou par cordon.

Au lieu d'encoller la totalité du support, on choisit parfois un encollage par cordon de colle, tous les 10cm min. C'est certainement une méthode d'application plus facile. Ceci nécessite une colle plus puissante comme **Rectavit 248 Cordon**. Cependant, pour les sols chauffés, ce n'est pas un système de collage idéal.

### Environnement.

Rectavit a investi dans la recherche de colles parquet exemptes de solvants et d'isocyanates. Cela a donné des colles hybrides telles que les **Rectavit 248 Cordon**, **Rectavit 249**, **Rectavit 255 Fibertech** et **249 Express**, mais aussi des colles parquet à dispersion faible en teneur en eau : la **Rectavit 243**.



## Le support

### Humidité.

Le support doit être sec. L'humidité résiduelle d'une chape normale peut atteindre un maximum de 2%. Pour une chape anhydrique, il ne peut rester que 0,7%.

Pour des valeurs d'humidité nettement plus importantes, il faut opter pour **Rectavit 2C Barrière Etanche** (chapes à base de ciment : max. 7%, chape anhydrique : max. 5%).

### Sous-sols.

Pour des sols au-dessus d'une cave, celle-ci doit être bien ventilée pour évacuer toute condensation au plafond. D'autres supports doivent être munis d'un écran d'étanchéité.

Il est préférable de prévoir une protection contre l'humidité pour le support afin d'éviter les problèmes d'humidité dans le parquet.

### Supports non-poreux

En rénovation, on trouve de plus en plus des supports non poreux tels que chapes anhydriques et carrelages céramiques. Sur les supports non-poreux il vaut mieux appliquer une sous-couche ou un primer, mais pas forcément pour les colles parquet en polymère **Rectavit 248 Cordon** ou multicouches, **Rectavit 249**, **Rectavit 255 Fibertech** et **Rectavit 249 Express**.

### Planéité

Le parquet traditionnel doit être placé sur un support plat et lisse avec une tolérance maximale de 2mm sous une règle de 2m. Pour un parquet posé sur un sous-parquet, c'est moins critique. La tolérance maximale est de 4mm, sous une règle de 2m. Avec la **Rectavit 248 Cordon**, un parquet fini avec languette et rainure peut être posé sur un support avec une tolérance de planéité maximale de 5mm sous une règle de 2m.

Si la tolérance est plus grande, d'abord appliquer une égaline adéquate, comme **Rectavit Egaline 600**.

### Primers

Pour élargir le spectre d'application des colles parquet, Rectavit a développé un large assortiment de primers. Une sous-couche époxy à base de 2 composants : **Rectavit 2C Barrière Etanche**, de façon à ce que le parquet puisse être placé sur des supports absorbants avec degré d'humidité résiduel élevé. De cette façon, on peut travailler sur des chapes à base de ciment avec une humidité résiduelle jusqu'à 7% (5% pour des chapes anhydriques).

Une sous-couche PU mono-composant : **Rectavit PUP 1000**, développée spécialement pour une colle parquet PU : **Rectavit 245**. Ce primer s'applique pour prolonger le temps ouvert, une adhérence supérieure et une utilisation plus facile sur supports absorbants.

Une sous-couche profonde à séchage rapide, **Rectavit Primer Deep P1600**, pour une cohésion des supports poudreux, sablonneux ou avec trop de ciment.

Une sous-couche universelle, **Rectavit Primer Surface P1500**, qui peut être utilisée comme sous-couche pour supports (fort) absorbants et aussi bien comme activateur d'adhérence sur des surfaces non-poreuses.



## 241 ALCOOL

1 kg • 4 kg • 7 kg • 14 kg

**Colle parquet dure et prête à l'emploi à base de résines synthétiques et d'alcool.**

Pour un encollage d'un côté, de mosaïques, tapis, laminé et parquet à bandes en bois indigène et/ou sensible à l'humidité tels que chêne, hêtre, châtaignier e.a. sur des surfaces poreuses, bois ou supports à base de ciment.



### Conseils & Caractéristiques

- Adhérence rapide.
- Force finale élevée.
- Faible consommation.
- Prête à l'emploi.
- Sans eau
- Consommation : 0,8 – 1,0 kg/m<sup>2</sup>, en fonction du type d'absorption du support et de la spatule à coller.
- Temps d'application: 10 à 15 min
- Temps de séchage: marcher après 24 heures ; poncer et travailler après 48 heures.
- Nettoyage : avec Rectavit DISSOL ou Rectavit Easy-Wipes avant le durcissement de la colle.
- A utiliser avec la spatule à coller Rectavit B3.

## 243 DISPERSION

15 kg

**Colle parquet dure et prête à l'emploi à base de dispersion.**

Pour l'encollage d'un côté, de beaucoup de petits formats (max. 250 x 50 mm) mosaïque, laminés, bandes et tapis (6 -9 mm) dans des essences de bois classiques : chêne, hêtre, châtaignier et sur des supports poreux tels que l'égaline et les sous-parquets en bois (de préférence en combinaison avec des clous).



### Conseils & Caractéristiques

- Adhérence rapide.
- Force finale élevée.
- Faible consommation.
- Prête à l'emploi.
- Faible en teneur en eau.
- Sans solvants.
- Consommation : 0,8 – 1,0 kg/m<sup>2</sup>, en fonction du type de support et de son degré d'absorption et de la spatule à coller.
- Temps d'application : 30 à 40 min
- Temps de séchage: marcher après 24 heures ; poncer et travailler après 48 heures.
- Nettoyage: à l'eau tiède ou Rectavit Easy-Wipes avant le durcissement de la colle.
- A appliquer avec la spatule à coller Rectavit B3.

## 245 2C PU

6 kg • 10 kg

**Colle parquet, dure, à base de polyuréthane 2-composants. Sans solvants, sans eau, sans rétraction.**

Pour l'encollage solide de sous-parquet, parquet mosaïque, marqueté ou massif, parquet en bois exotiques, parquet à longues lamelles en bois ou parquet préfini et dalles de parquets de grandes dimensions sur support poreux ou non : bois, revêtement de sols, béton, pierre, carrelages et métal. Idéal pour parquet en bois de bout.



### Conseils & Caractéristiques

- Adhérence exceptionnelle sur support poreux ou non.
- Capacité de remplissage.
- Pour l'encollage définitif de lames de parquet de grand format et dalles de parquet.
- Idéal pour parquet en bois de bout.
- Vie en pot : max. 60 min
- Résistant à l'humidité et adapté au chauffage par le sol.
- Convient aux essences de bois critiques et sensibles à l'humidité.
- Résistante à l'humidité.
- Sans solvants.
- Consommation : 0,8 – 1,0 kg/m<sup>2</sup>, en fonction du type et de l'absorption du support et de la spatule à coller.
- Temps d'ouverture : 60 min
- Temps d'application : jusqu'à 75 min
- Temps de séchage : marcher après 24 heures ; poncer et travailler après 24 heures.
- Nettoyage : avec Rectavit PUR CLEANER ou Rectavit Easy-Wipes avant le durcissement de la colle.
- A utiliser avec la spatule à coller Rectavit B3 ou B11.







**La qualité au plus  
profond des fibres**

## 255 FIBERTECH

6 • 16 • 18 (3x6) kg

**Colle parquet d'application universelle, prête à l'emploi, élastique, renforcée de fibres, à base de Polymère Fibertech.**

Formation rapide de la force d'adhérence et renforcement structurel augmenté de la colle. Convient à tous types de parquet. Pour le collage de sous-plancher, de plancher, parquet massif et parquet stratifié sur des supports poreux ou non. Egalement sur plancher de tuiles, marbre et revêtement d'anhydrique.



### Conseils et caractéristiques

- Sans solvants, eau ou isocyanate.
- Bonne résistance à l'humidité et aux températures.
- Renforcé de fibres : renforcement structurel augmenté de la colle.
- Formation rapide de la force d'adhérence : marcher après 3h, ponçable après 16h.
- Élastique, grande force d'adhérence finale.
- Prêt à l'emploi et facile à étaler.
- Très bonne tenue du cordon de colle, transfert de colle optimal.
- Convient pour le chauffage par le sol.
- Convient pour les essences de bois sensibles à l'humidité, tropicales grasses et le bambou.
- Multicouche jusqu'à 25cm de large, massif jusqu'à 19cm de large.
- Consommation : 1,0 - 1,2 kg/m<sup>2</sup>, en fonction du type et de l'absorption du support et de la spatule à colle.
- Temps de placement : environ 30 min.
- Temps de séchage : marcher après 3h, ponçable et sollicitations après 24h.
- Nettoyage : avec Rectavit DISSOL avant le durcissement de la colle.
- À utiliser avec la spatule à colle B3 ou B11



**RENFORCÉ DE FIBRES ■ MEILLEURE RÉSISTANCE À LA TRACTION ■ FINITION PLUS RAPIDE ■ CHARGEABLE PLUS RAPIDEMENT**



## 248 CORDON

600 ml

**Colle pour parquet universelle élastique-dur à base de polymères MS, spécialement conçue pour l'encollage par cordon des parquets multicouches avec languettes et rainures.**

Pour tous les types de bois. Pour l'encollage d'un côté de sous-parquet, parquet en bandes, laminés, lamellés, préfabriqué, mélaminé et multicouche, pour les parquets multicouches et préfabriqué avec rainure et languette jusqu'à 180mm de largeur et 23mm d'épaisseur, sur des supports poreux et non poreux. Aussi sur du carrelage ou sol en pierre, même sur du carrelage émaillé et sur des lambourdes.



### Conseils & Caractéristiques

- Sans solvant, eau ni isocyanates.
- Bonne résistance à l'humidité et à la chaleur.
- Prêt à l'emploi.
- Forme une couche élastique et lisse avec adhérence parfaite sur la plupart des supports.
- Adapté au chauffage par le sol.
- Convient pour des essences de bois sensibles à l'humidité, gras et tropicaux ainsi que pour le bambou.
- Consommation : jusqu'à 2m²/600ml, en fonction du degré d'absorption du support et le type de support.
- Temps d'application : jusqu'à 15 min.
- Temps de séchage : marcher après 8 h, poncer et charger après 24 h.
- Nettoyage : avec Rectavit DISSOL ou Rectavit Easy-Wipes avant le durcissement de la colle.
- A appliquer avec un pistolet pour poche, manuel, pneumatique ou électrique.

## 248 MULTILAYER

6kg - 16kg

**Colle pour parquet universelle élastique à base de polymères MS, spécialement conçue pour l'encollage en plein bain pour des parquets multicouches et finis avec languettes et rainures.**

Pour tous les types de bois. Pour l'encollage d'un côté de sous-parquet, parquet en bandes, laminés, lamellés, préfabriqué, mélaminé et multicouche, pour les parquets multicouches et préfabriqué avec rainure et languette jusqu'à 200mm de largeur et 23mm d'épaisseur et petit formats de parquet massif (épaisseur > 10mm et largeur < 15cm), sur des supports poreux et non poreux. Aussi sur carrelage, marbre et chape anhydrite.



### Conseils & Caractéristiques

- Sans solvant, eau ni isocyanates.
- Bonne résistance à l'humidité et à la chaleur.
- Prêt à l'emploi.
- Forme une couche élastique et lisse avec adhérence parfaite sur la plupart des supports.
- Adapté au chauffage par le sol.
- Convient pour des essences de bois sensibles à l'humidité, gras et tropicaux ainsi que pour le bambou.
- Consommation : 0,8-1,2kg/m², en fonction du degré d'absorption du support et le type de support.
- Temps d'application : jusqu'à 15 min.
- Temps de séchage : marcher après 6 h, poncer et charger après 24 h.
- Multicouches jusqu'à 20cm de large, massif jusqu'à 15cm de large
- Nettoyage : avec Rectavit DISSOL ou Rectavit Easy-Wipes avant le durcissement de la colle.
- A utiliser avec la spatule à coller Rectavit B3 ou B11.

## ■ 249 MS POLYMÈRE

**16kg**

Colle universelle à haut pouvoir élastique à base de Polymères MS. Durcissement rapide et forte adhérence finale. Prête à l'emploi.

Adapté à toutes les sortes de bois. Pour l'encollage des sous-parquets, planchers, parquet massif et parquet fini d'usine sur des supports poreux ou non. Egalement sur carrelages, marbres et sols anhydriques.



### Conseils & Caractéristiques

- Sans solvant, eau ni isocyanates.
- Bonne résistance à l'humidité et à la chaleur.
- Prête à l'emploi.
- Forme une couche élastique et lisse avec adhérence parfaite sur la plupart des supports.
- Adapté au chauffage par le sol.
- Convient pour des essences de bois sensibles à l'humidité, gras et tropicaux ainsi que pour le bambou.
- Consommation : 0,8 – 1,2 kg/m<sup>2</sup>, en fonction du degré d'absorption du support et de la spatule à coller.
- Temps d'application : jusqu'à 30 min.
- Temps de séchage : marcher après 3 h., poncer et charger après 24 h.
- Nettoyage : avec Rectavit DISSOL ou Rectavit Easy-Wipes avant le durcissement de la colle.
- A appliquer avec la spatule à coller Rectavit B11.

## ■ 249 EXPRESS

**12 kg (2 x 6 kg)**

Colle parquet universelle, à durcissement rapide, élastique à base de polymères hybrides. Durcissement encore plus rapide et force d'adhérence encore plus forte. Prête à l'emploi.

Adapté à tous les types de parquets. Pour l'encollage des sous-parquets, planchers, parquet massif et parquet fini d'usine sur des surfaces poreuses ou non. Egalement pour l'encollage direct des essences de bois difficiles sur des supports non absorbants.



### Conseils & Caractéristiques

- Sans solvant, eau ni isocyanates.
- Bonne résistance à l'humidité et à la chaleur.
- Prête à l'emploi.
- Forme une couche élastique et lisse avec adhérence parfaite sur la plupart des supports.
- Adapté au chauffage par le sol.
- Convient pour des essences de bois sensibles à l'humidité, gras et tropicaux ainsi que pour le bambou.
- Convient pour des essences de bois difficiles sur des supports non absorbants.
- Consommation : 0,8 – 1,2 kg/m<sup>2</sup>, en fonction du degré d'absorption du support et de la spatule à coller.
- Multicouches jusqu'à 29cm de large, massif jusqu'à 20cm de large.
- Temps d'application: jusqu'à 20 min.
- Temps de séchage: marcher après 2h, poncer et charger après 12h.
- Nettoyage : avec Rectavit DISSOL ou Rectavit Easy-Wipes avant le durcissement de la colle.
- A appliquer avec la spatule à coller Rectavit B11.



## Encollage sans joints de revêtements de sol flexibles.

### 263 PVC - VINYL - LVT 15 KG

Colle d'application universelle, prête à l'emploi, renforcée de fibres spécialement développée pour les revêtements de sol élastiques, aussi bien homogène qu'hétérogène tels que le PVC, le cushion vinyl et le LVT, en rouleaux ou en dalle.

L'adhérence initiale élevée, les temps courts d'attente et les temps ouverts longs nous procurent une colle idéale. Egalement dans les endroits humides tels que salle de bains et cuisines, mais aussi au-dessus d'un chauffage par le sol. Idéale pour les vérandas. Convient aussi pour les revêtements de sol caoutchouteux, carreaux de feutres et de moquette, feuilles de PVC, tapis tissé et linoléum.

Toujours sur des surfaces parfaitement planes et support absorbants tels que chape cimentée, égaline, bois et béton. Egaliser si nécessaire.



#### PVC-VINYL-LVT

#### Conseils et caractéristiques

- Sans solvants et pauvre en eau.
- Renforcée de fibre.
- Bonne résistance à l'humidité et aux températures.
- Prête à l'emploi et facile à étaler.
- Force d'adhérence initiale élevée.
- Temps d'attente court.
- Temps ouvert long.
- Très haute force d'adhérence finale et grande résistance au cisaillement.
- Rapidement praticable à la marche.
- Convient au chauffage par le sol.
- Consommation : 250 – 300 g/m<sup>2</sup>, en fonction du type et de l'absorption du support, de la spatule à colle A2.
- Temps d'attente : environ 10 min.
- Temps de placement : jusqu'à environ 30 min après application.
- Temps de séchage : marcher après 3h, après 24h.
- Nettoyage : avec Rectavit Easy Wipes ou à l'eau (tiède) et savon avant que le produit commence à sécher ; après durcissement, éventuellement avec l'Éliminateur de colles Rectavit.

COURTES DUREES D'ATTENTE ■ LONG TEMPS OUVERT ■ RAPIDEMENT ACCESSIBLE ■ EGALEMENT ESPACES HUMIDES ■ EGALEMENT CHAUFFAGE PAR LE SOL

## **235 COLLE POUR JOINTS** de parquet flottant

**500 g**

Colle parquet pour interstices à remplissage rapide, résistant à l'eau (D3), prête à l'emploi à base de PVAc. Pour le collage de parquet flottant en bois ou laminé.



### Conseils & Caractéristiques

- Force d'adhésion élevée
- Egalement adapté à des pièces humides telles que cuisines et salles de bain.
- Conseils d'utilisation : Appliquer la colle en fins cordons uniquement dans la rainure
- Temps d'application : 10 min.
- Temps de séchage : 2 h.
- Consommation :  $\pm 185$  mètres courant/kg.
- Nettoyage : à l'eau tiède avant le durcissement de la colle.





## FLOOR DEEP CLEANER

**750 ml - 2,5 L**

Nettoyant en profondeur écologique alcalin concentrée pour sols en céramique, pierre, béton. Parfait pour la préparation des carrelages pour l'encollage de parquet direct avec des colles à base de polymère.



### Conseils & Caractéristiques

- Prêt à l'emploi et facilement applicable avec une éponge, au torchon ou à la brosse
- Nettoie en profondeur et de manière hygiénique
- Élimine la saleté incrustée, la cire, la graisse, les restes de savon, l'huile
- Spécialement développé pour éliminer les vieilles couches de polish
- Biodégradable
- Sans danger pour tous les types de sols en céramique, aussi bien les carrelages émaillés ou non
- Dilution : non dilué jusqu'à 1:4 avec de l'eau du robinet
- Nettoyage : avec de l'eau (tiède)

## ELIMINATEUR DE COLLE

**750 ml**

Décapant prêt à l'emploi pour ramollir colle et bitume et pour enlever des revêtements pour sols et murs. Idéal pour la préparation en rénovation, pour enlever tous restes des colles pour tapis et moquettes avant l'encollage de parquet en plein-bain.



### Conseils & Caractéristiques

- Écologique
- Enlève les traces de colles en phase aqueuse
- Ramollit les autres types colles pour tapis et moquettes afin qu'ils puissent être enlevés plus facilement
- Peut être utilisé sur la plupart des supports habituels
- Dilution : non dilué
- Nettoyage : avec de l'eau (tiède) ou Easy-Wipes

## 600 EGALINE

**25 kg**

Ragréage universel, idéal pour le parquet.

Sur des supports poreux (minéraux) comme supports à base de ciment et d'anhydrite (chape ou ragréage), mais aussi sur des supports non-poreux comme carrelages.

A finir avec un parquet et sol en bois, mais aussi pour des finitions avec des recouvrements flexibles comme tapis, caoutchouc, PVC, etc.



### Conseils & Caractéristiques

- Auto-lissant
- Épaisseur de 1mm à 15mm
- Peu de retrait et de contrainte
- Pour supports poreux et non-poreux
- Recouvrable rapidement, déjà à partir de 2h
- Convient aussi pour une finition avec du parquet
- Convient aussi pour sol chauffé
- Consommation : env. 1,6 kg
- Temps de séchage :
  - Ouvert au trafic après 1 h, dépend de l'épaisseur, l'absorption de surface.
  - Finition PVC, moquette, caoutchouc, après 3 h.
  - Finition avec linoléum, liège, parquet, après 24h.
- Nettoyage : avec de l'eau (tiède) ou Easy-Wipes avant le durcissement du produit.
- À utiliser avec une truelle ou un râteau.

## PRIMER SURFACE P1500

5 L

Sous-couche universelle pour tous les supports absorbants (minéraux) tels les revêtements de sols à base de ciment et anhydriques (chape et égaline), béton, plâtre de gypse et de ciment.

Primer d'accrochage pour supports non-absorbants.

Activateur d'adhérence sur panneaux d'aggloméré et planchers. Pour toutes les colles parquets, mais aussi colles pour carrelage, revêtements divers et parois.



### Conseils & Caractéristiques

- Diminue la consommation de colle
- Augmente l'accrochage sur supports non-poreux
- Limite l'absorption des supports (très) absorbants
- A base d'eau et sans solvants
- Application universelle
- Recouvrable rapidement (à partir de 15 min)
- Consommation : 100 – 200 ml/m<sup>2</sup>
- Temps de séchage :
  - 15 – 30 min, support à base de ciment
  - 30 – 60 min, support peu poreux
  - 4 h, support en bois
  - 4 – 12 h, support non poreux
  - 12 – 24 h, support à base d'anhydrite
- Nettoyage : à l'eau (tiède) avant le durcissement du produit.
- Application : à la brosse, au rouleau à poil long ou au rouleau mousse.

## PRIMER DEEP P1600

5 L

Sous-couche pour la consolidation et la fixation des supports poudreux, sableux et (fortement) absorbants.

Pour tous les supports absorbants (minéraux) tels que les revêtements de sols à base de ciment et d'anhydrite (chape en égaline), béton, plâtrage de gypse et de ciment.

Activateur d'adhérence sur panneaux d'aggloméré et planchers. Pour toutes les colles parquets, mais aussi colles pour carrelage, revêtements divers et parois.



### Conseils & Caractéristiques

- Diminue la consommation de colle
- Pénètre profondément le support.
- Augmente la résistance à la pression du support.
- Anhydrique et sans solvants
- Recouvrable rapidement (à partir de 15 min)
- Consommation : 100 – 200 ml/m<sup>2</sup>
- Temps de séchage :
  - 15 – 30 min, support à base de ciment
  - 30 – 60 min, support peu poreux
  - 12 – 24 h, support à base d'anhydrite
- Nettoyage : à l'eau (tiède) avant le durcissement du produit.
- Application : à la brosse, au rouleau à poil long ou au rouleau mousse.

## PRIMER PUP 1000

5 L

Sous-couche à base de PU mono-composant pour la consolidation et la fixation de supports absorbants ou poudreux tels revêtements de sols à base de ciment (chape en égaline), pierre, béton, carrelage, plâtrage à base de ciment ou de gypse. Spécialement pour les colles PU comme les Rectavit 245. Egalement comme barrière à l'humidité due à l'humidité résiduelle pour des supports absorbants avec un pourcentage d'humidité résiduelle inférieur à 4,5%.



### Conseils & Caractéristiques

- Facilite le travail de la colle PU.
- Augmente le temps ouvert des colles PU.
- Diminue la consommation par surface des colles PU
- Devient transparent en séchant.
- Recouvrable rapidement (3 - 4 h)
- Prête à l'emploi.
- Consommation : 100 - 150 ml/m<sup>2</sup>
- Temps de séchage : 3 - 4 h, support à base de ciment 2<sup>ème</sup> couche après 24 h finir dans les 72 h
- Nettoyage : avec le Rectavit PUR CLEANER avant le durcissement du produit.
- Application : à la brosse, au rouleau ou à la spatule.

## BARRIERE ETANCHE 2C

7 kg

Barrière Etanche, 2-composants, à base d'époxy. Contre l'absorption par capillarité de l'humidité ou humidité résiduelle dans le béton, les chapes à base de béton (max. 7%), les chapes anhydriques (max. 5%).

Aussi pour sous-sols difficiles tels que sableux, poudreux ou sols minéraux absorbants ainsi que supports en bois, contre-plaqué, carrelages céramiques et métaux. Pour toutes les colles parquets, mais aussi colles pour carrelage, revêtements divers et parois.



### Conseils & Caractéristiques

- Isolant pour humidité par capillarité et résiduelle
- Adhère sur pratiquement tous les matériaux de construction courants
- Pour intérieur et extérieur.
- Augmente l'adhérence
- Adapté au chauffage par le sol
- Résistant à l'eau et sans solvants
- Durée de vie du pot (après mélange): ca. 30 min
- Consommation : 400 - 500 g/m<sup>2</sup>
- Temps de séchage : ca. 12 h
- Nettoyage : avec le Rectavit DISSOL avant le durcissement du produit.
- Application : à la brosse, au rouleau à poil long ou au rouleau mousse.

## BOIS PETRISSABLE

50 ml - 250 ml - 750 ml

Pâte de réparation pour remplir les petites cavités en une fois dans tous types de bois.



### Conseils & Caractéristiques

- Prêt à l'emploi
- Facile à appliquer au couteau à enduire
- Sèche rapidement
- Retrait restreint
- Large assortiment de couleurs
- Parfaitement ponçable
- Recouvrable avec les laques à base d'eau ou de solvants
- Pour applications intérieures et extérieures
- Temps de séchage : finition après 12h
- Nettoyage : avec Rectavit Dissol avant le durcissement du produit.
- Couleurs : Naturel, Chêne clair, Chêne moyen, Chêne foncé, Hêtre, Acajou, Méramba et Teck
- À utiliser avec un couteau à enduire

## RECTA MASTIC 95 PARQUET

310 ml

Mastic plasto-élastique de haute gamme à base de dispersion acrylique.

Idéal pour le calfeutrage et jointoyage des joints avec des mouvements limités (15%) autour de parquet et autres sols stratifiés. Pour tous les joints entre murs et plinthes et entre les joints des parquets.



### Conseils & Caractéristiques

- Résistant à l'eau après séchage
- Ponçable après minimum 24 heures
- Recouvrable avec la plupart des vitrificateurs et vernis
- Temps de séchage : finition après 12h
- Nettoyage : avec de l'eau (tiède) avant le durcissement du produit.
- Couleurs : Chêne clair/hêtre, Chêne moyen/hêtre, Chêne foncé, Merbau



## WOOD FLOOR CLEANER

750 ml - 2,5 L

Produit d'entretien et de nettoyage à base d'eau, écologique pour sols en bois vernis ou laqués et parquet pour entretien quotidien ou régulier. Aussi bien avec des produits à base d'eau qu'à base de solvants ou d'uréthane.

Idéal aussi pour utilisation sur des meubles en bois vernis, vitrifiés ou laqués (pas ceux traités à l'huile ou à la cire).



### Conseils & Caractéristiques

- Nettoyage rapide et hygiénique, même lorsque dilué fortement
- Odeur agréablement fraîche après chaque entretien
- Sans danger pour tous les types de vernis et laques
- Application illimitée, sans formation de produit, ne laisse pas de résidu
- Application illimitée, sans formation de produit, la nouvelle couche dissout l'ancienne
- Biodégradable
- PH neutre
- Dilution : 1:10 avec de l'eau de robinet
- Nettoyage : avec de l'eau (tiède) ou Easy-Wipes avant le séchage du produit.
- Aspect : -

## WOOD FLOOR PROTECTOR

750 ml

Couche de protection avec un aspect satiné pour sols en bois vitrifiés, vernis ou laqués, parquets ou parquets finis. Polish auto-lustrant. Empêche l'adhérence des salissures et empêche l'usure du parquet et des couches du vitrificateur. Ne convient pas pour les essences de bois très absorbantes comme le hêtre ou le guatambo.



### Conseils & Caractéristiques

- Forme une couche nourrissante et protectrice
- Ravive la brillance
- Rafraîchit l'aspect esthétique du sol
- Propriété auto-lustrante
- Protège la couche de vernis ou de laque contre l'usure
- Repousse la saleté et antidérapant
- Rend l'entretien quotidien ou régulier plus facile pour Wood Floor Cleaner
- Facilement éliminable avec le Wood Floor Deep Cleaner
- PH neutre
- Dilution : prêt à l'emploi
- Nettoyage : avec de l'eau (tiède) ou Easy-Wipes avant le séchage du produit.
- Aspect : satiné

## WOOD FLOOR DEEP CLEANER

750 ml

Nettoyant en profondeur concentré pour sols en bois vitrifiés, vernis ou laqués, parquets ou parquets finis, traités ou non avec une couche de polish ou de protection. Nettoie en profondeur et de manière hygiénique, élimine la saleté, de la graisse incrustée ou des anciennes couches de polish. Préparation idéale avant l'application d'une nouvelle couche de polish. Ne pas utiliser sur des sols imprégnés d'huile ou cirés.



### Conseils & Caractéristiques

- Nettoie en profondeur et de manière hygiénique
- Élimine la saleté ou graisse incrustée
- Spécialement développé pour éliminer les anciennes couches de polish
- Sans danger pour tous les types de vernis et vitrificateur
- Préparation idéale avant l'application d'une nouvelle couche de polish.
- Dilution : 1:1 avec de l'eau du robinet
- Nettoyage : avec de l'eau (tiède) ou Easy-Wipes avant le séchage du produit.



## LAMINATE CLEANER

750 ml - 2,5 L

Produit d'entretien et de nettoyage pour entretien journalier sur tous les types de sols en stratifié ou en matière synthétique dure et sur les meubles recouverts avec une couche décorative en laminé ou stratifié.



### Conseils & Caractéristiques

- Nettoyage rapide et hygiénique, même lorsque dilué fortement
- Odeur agréablement fraîche après chaque entretien
- Accentue l'aspect décoratif du sol en stratifié
- Donne au sol un effet antistatique
- Sans danger pour tous les types de sols en stratifié ou en matière synthétique dure
- Sans danger pour tous les types de vernis et vitrificateur
- Application illimitée, sans formation de produit, la nouvelle couche diluant l'ancienne
- Biodégradable
- PH neutre
- Dilution : 1:10 avec de l'eau de robinet
- Nettoyage : avec de l'eau (tiède) ou Easy-Wipes avant le séchage du produit.
- Aspect : -

## LAMINATE DEEP CLEANER

500 ml

Nettoyant concentré pour sols en stratifié ou en matière synthétique dure, les meubles recouverts avec une couche décorative en laminé ou stratifié.



### Conseils & Caractéristiques

- Prêt à l'emploi
- Nettoie en profondeur et de manière hygiénique
- Elimine la saleté tenace, graisse, huile, trace de chaussure ou de caoutchouc
- Elimine les restes de colle des sols stratifiés avec système d'accrochage traditionnel en queue d'aronde
- Elimine aussi la saleté tenace et les restes de colle sur des meubles recouverts d'une couche de laminé ou d'une couche de décoration stratifiée
- Dilution : prêt à l'emploi
- Nettoyage : avec de l'eau (tiède) ou Easy-Wipes avant le séchage du produit.

## ■ PEIGNE À COLLE B3

Pour Rectavit Colle parquet 241, 243, 245, 247, 248 Multilayer.



## ■ PEIGNE À COLLE B11

Pour Rectavit Colle parquet 249, 255 Fibertech et 249 Express, 245, 248 Multilayer.



## ■ PISTOLET CARTOUCHE PRO

Pour Recta-Mastic 95 Parquet.



## ■ PISTOLET POCHETTE 600ML


Pour Rectavit Colle Parquet 248 Cordon.



## ■ EASY WIPES

### 80 Lingettes nettoyantes

Lingettes nettoyantes pour les mains, outillage ou surfaces. Formule particulièrement puissante pour également éliminer les restes de colles ou de mastics tout comme l'huile ou la graisse. Contient des éléments hypoallergéniques.

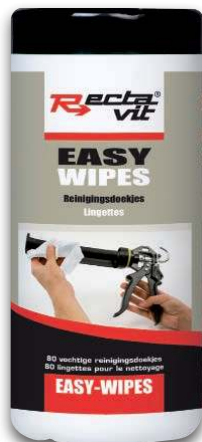

### Conseils & Caractéristiques

- Usage sûr
- Elimine rapidement et définitivement les restes frais, non durcis de colles et de matériaux d'étanchéité.
- N'endommage pas les couches de laques ou de vernis. Sur les matières plastiques, faire un test préalable
- Aussi bien pour les produits à base synthétiques, en dispersion, polymère hybride que PU
- Aussi bien pour le nettoyage des mains que du matériel ou des surfaces
- Contient des éléments hypoallergéniques



## DISSOL

500 ml · 1 L · 5 L

Nettoyant universel et diluant synthétique incolore. Indispensable pour le professionnel, pratique pour le bricoleur à la maison. Nettoyer des pinces et spatules à colle, pistolets et autres outils. Pour l'élimination du film de colle et excès, les taches et filets de colle.



### Conseils & Caractéristiques

- Ne pas employer sur des matériaux synthétiques, des laques ou du polystyrène.

## PUR CLEANER

500 ml

Nettoyant universel pour colle polyuréthane non durcie et pour mousse polyuréthane non durcie. Le spray nettoie aussi le pistolet à mousse NBS.



### Conseils & Caractéristiques

- Eliminer immédiatement les taches de colle; après durcissement, ces colles ne peuvent plus être éliminées que mécaniquement.

| Colles parquet                                                                                                                                                                                      | Bois et Parquet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Support                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>241</b><br><b>Colle dur Alcool</b>                                                                                                                                                               | <b>Nombreuses essences de bois</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parquet mosaïque, parquet-tapis</li> <li>• Parquet lamellé ou en bandes (max. 50 x 250 mm)</li> <li>• Parquet préfabriqué, mélaminé ou multicouche</li> <li>• Recouvrement de sol en fine couche de bois</li> </ul>                                                                                                                     | <b>Supports bien absorbants</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Directement sur égaline, chape à base de ciment et sols en béton, avec Rectavit Primer Surface P1500 toujours une meilleure adhérence</li> <li>• Directement sur sous-parquet et autres supports en bois (panneaux d'aggloméré, OSB, WBP)</li> </ul>                                                        |
| <b>243</b><br><b>Colle dur de dispersion</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sans solvants</li> <li>• Faible en teneur en eau</li> </ul>                                                   | <b>Bois facile et non sensible à l'humidité.</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Parquet mosaïque</li> <li>• Parquet tapis (de préférence en combinaison avec des clous)</li> <li>• Parquet lamellé ou en bandes (max. 50 x 250 mm)</li> <li>• Parquet préfabriqué, mélaminé ou multicouche</li> <li>• Recouvrement de sol en fine couche de bois (de préférence en combinaison avec des clous)</li> </ul> | <b>Supports bien absorbants</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sur égaline avec Rectavit Primer Surface P1500*</li> <li>• Directement sur la sous-couche et autre supports de bois (panneaux d'aggloméré, OSB, WBP)</li> </ul>                                                                                                                                             |
| <b>245</b><br><b>Colle PU à 2C</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dur</li> <li>• Sans eau</li> <li>• Sans solvants</li> </ul>                                                             | <b>Nombreuses essences de bois, ainsi que pin et éventuellement bois tropicaux</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sous-couche en bois ou non</li> <li>• Parquet mosaïque, tapis, en bandes, laminé, lamellé, multicouche</li> <li>• Idéal pour bois de bout</li> <li>• Également pour grandes planches massives</li> </ul>                                                                                | <b>Supports bien absorbants</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Directement sur égaline, chape à base de ciment et sols en béton, avec Rectavit PUP 1000 toujours temps d'ouverture plus long</li> <li>• Aussi pour chauffage par le sol</li> <li>• Sur supports non absorbants et chape anhydrique, toujours utiliser un primer: Rectavit Primer Surface P1500.</li> </ul> |
| <b>255 FiberTech</b><br><b>Polymère renforcé de Fibertech</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Élastique</li> <li>• Sans solvants</li> <li>• Sans eau</li> <li>• Sans isocyanate</li> </ul> | <b>Toutes les essences de bois, y compris le bambou (usage universel)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Plancher intermédiaire en bois, sous-parquet</li> <li>• Parquet stratifié, lamellé, multicouche</li> <li>• Idéale pour les grandes planches massives</li> </ul>                                                                                                                                  | <b>Support absorbant ou non</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Directement sur égaline, chape cimentée</li> <li>• Sol en béton, chape anhydrique</li> <li>• Également pour chauffage par le sol</li> <li>• Directement sur carrelage et autres supports non-absorbants</li> </ul>                                                                                          |

\* = seulement à l'étage, petits formats et une épaisseur de 9 mm au minimum

| Colles parquet                                                                                                                                                                                                                                                           | Bois et Parquet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Support                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>248 Cordon</b><br><b>Colle MS polymère</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encollage par Cordon</li> <li>• Élastique</li> <li>• Sans solvants</li> <li>• Sans eau</li> <li>• Sans isocyanate</li> </ul>                                                      | <b>Toutes essences de bois dont le bambou (usage universel)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sous-couche en bois ou non</li> <li>• Parquet en bandes, laminé, lamellé, multicouche et fini, avec rainure et languette</li> </ul>                                                                                                                | <b>Supports absorbants ou non</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Directement sur égaline, chape à base de ciment, sols en béton et chape anhydrique.</li> <li>• Aussi pour chauffage par le sol</li> <li>• Directement sur carrelage et autres supports non absorbants.</li> <li>• Aussi pour l'encollage sur des lambourdes</li> <li>• Sur des supports avec une tolérance &lt; 5mm.</li> </ul> |
| <b>248 Multilayer</b><br><b>MS polymère</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Encollage en plein-bain</li> <li>• Élastique-dur</li> <li>• Sans solvants</li> <li>• Sans eau</li> <li>• Sans isocyanate</li> </ul>                                                 | <b>Toutes essences de bois dont le bambou (usage universel)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sous-couche en bois ou non</li> <li>• Parquet multicouche et fini, avec rainure et languette</li> </ul>                                                                                                                                            | <b>Supports absorbants ou non</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Directement sur égaline, chape à base de ciment, sols en béton et chape anhydrique.</li> <li>• Aussi pour chauffage par le sol</li> <li>• Directement sur carrelage et autres supports non absorbants.</li> </ul>                                                                                                               |
| <b>249</b><br><b>Colle polymères MS</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Élastique</li> <li>• Sans solvants</li> <li>• Sans eau</li> <li>• Sans isocyanate</li> </ul>                                                                                            | <b>Toutes essences de bois dont le bambou (usage universel)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sous-couche en bois ou non</li> <li>• Parquet en bandes, laminé, lamellé, multicouche</li> <li>• Idéal pour grandes planches massives</li> </ul>                                                                                                   | <b>Supports absorbants ou non</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Directement sur égaline, chape à base de ciment et sols en béton et chape anhydrique.</li> <li>• Aussi pour chauffage par le sol</li> <li>• Directement sur carrelage et autres supports non absorbants.</li> </ul>                                                                                                             |
| <b>249 Express</b><br><b>Colle polymère hybride</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Élastique-dur</li> <li>• Résistance plus rapide</li> <li>• Force de finition plus grande</li> <li>• Sans solvants</li> <li>• Sans eau</li> <li>• Sans isocyanate</li> </ul> | <b>Toutes essences de bois dont le bambou (usage universel)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sous-couche en bois ou non</li> <li>• Parquet en bandes, laminé, lamellé, multicouche</li> <li>• Idéal pour grandes planches massives</li> <li>• Aussi pour encollage direct de bois sensibles à l'humidité pour support non absorbants</li> </ul> | <b>Supports absorbants ou non</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Directement sur égaline, chape à base de ciment et sols en béton et chape anhydrique.</li> <li>• Aussi pour chauffage par le sol</li> <li>• Directement sur carrelage et autres supports non absorbants.</li> </ul>                                                                                                             |

## CHOIX DE LA COLLE PARQUET EN FONCTION DU TYPE DE PARQUET

| Type                              |                |                    |                  | (h)EN    | Alcool               | Dispersion  | PU 2C       | PU 1C       | Polymère    | Polymère Cordon | Polymère MS | FiberTech   | Hybride     |
|-----------------------------------|----------------|--------------------|------------------|----------|----------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Largeur (mm)                      | Épaisseur (mm) | Longueur (mm)      | Rainuré-langueté |          | 241                  | 243         | 245         | 247         | 248 ML      | 248             | 249         | 255         | 249 Express |
| Sous-parquet                      |                | Parquet mosaïque   |                  | -        | -                    | X           | ✓           | X           | -           | X               | ✓           | ✓           | ✓           |
|                                   |                | Matériau en plaque |                  | -        | -                    | ✓           | X           | -           | ✓           | ✓               | ✓           | ✓           |             |
| Planchers                         |                | Bois résineux      |                  | EN 13990 | -                    | -           | ✓ tot 180mm | ✓ tot 140mm | X tot 140mm | ✓ tot 160mm     | ✓ tot 180mm | ✓ tot 200mm | ✓ tot 220mm |
| 70-192                            | 18-34          | >1500              | T&G              |          |                      |             |             |             |             |                 |             |             |             |
| Planchers                         |                | Feuillus           |                  | EN 13629 | -                    | -           | X tot 180mm | X tot 140mm | X tot 140mm | ✓ tot 160mm     | ✓ tot 180mm | ✓ tot 200mm | ✓ tot 220mm |
| ≥ 110                             | ≥ 10           | ≥ 900              | T&G              |          |                      |             |             |             |             |                 |             |             |             |
| Parquet Stroken                   |                | Type 1             |                  | EN 13226 | X tot 140mm          | X tot 140mm | X tot 180mm | X tot 140mm | X tot 140mm | ✓ tot 160mm     | ✓ tot 180mm | ✓ tot 200mm | ✓ tot 220mm |
| ≥40                               | ≥ 14           | ≥ 250              | T&G - veer       |          |                      |             |             |             |             |                 |             |             |             |
| Parquet Stroken                   |                | Type 2             |                  | EN 13228 | X                    | X           | X           | X           | X           | ✓               | ✓           | ✓           | ✓           |
| 40 - 100                          | 8 - 14         | 200 - 2000         | T/G              |          |                      |             |             |             |             |                 |             |             |             |
| Lamparket                         |                | klassiek           |                  | EN 13227 | ✓                    | ✓           | ✓           | -           | -           | -               | -           | -           | -           |
| 30 - 75                           | 9 - 11         | 120 - 400          | -                |          |                      |             |             |             |             |                 |             |             |             |
| Lamparket                         |                | breed, oa Tapis    |                  | EN 13227 | + nagelen            | + nagelen   | ✓           | -           | -           | -               | -           | -           | -           |
| 60 - 180                          | 6 - 10         | ≥ 400              | -                |          |                      |             |             |             |             |                 |             |             |             |
| Parquet Bourguignon               |                |                    |                  | -        | ✓ + nagelen          | ✓ + nagelen | ✓           | -           | -           | -               | -           | X + nagelen | X + nagelen |
| 60 - 180                          | 6 - 10         | ≥ 400              | T/G              |          |                      |             |             |             |             |                 |             |             |             |
| Lamparket                         |                | maxi               |                  | EN 13227 | ✓                    | ✓           | ✓           | -           | -           | -               | -           | -           | -           |
| 60 - 80                           | 13 - 14        | 350 - 600          | -                |          |                      |             |             |             |             |                 |             |             |             |
| Lamelle sur chant                 |                |                    |                  | EN 14761 | ✓                    | ✓           | ✓           | X           | -           | -               | X           | X           | X           |
| 6-8,5                             | 20-35          | 115 - 165          | -                |          |                      |             |             |             |             |                 |             |             |             |
| Parquet mosaïque                  |                |                    |                  | EN 13488 | ✓                    | ✓           | ✓           | X           | -           | -               | ✓           | ✓           | ✓           |
| ≤ 35                              | 8              | 115 - 165          | -                |          |                      |             |             |             |             |                 |             |             |             |
| Kopshoutenvloeren                 |                |                    |                  | -        | -                    | -           | ✓           | -           | -           | -               | -           | X           | X           |
| Parquet multicouche (top ≥ 2,5mm) |                |                    |                  | EN 13489 | -                    | X tot 70mm  | X tot 180mm | X tot 140mm | ✓ tot 190mm | ✓ tot 200mm     | ✓ tot 230mm | ✓ tot 250mm | ✓ tot 290mm |
| 130-200                           | 20-25          | 1800-2400          | T/G              |          |                      |             |             |             |             |                 |             |             |             |
| Fineerparket (top < 2,5mm)        |                |                    |                  | EN 14354 | -                    | X tot 70mm  | X tot 180mm | X tot 140mm | ✓           | ✓               | ✓           | ✓           | ✓           |
| 130-200                           | 20-25          | 1800-2400          | T/G              |          |                      |             |             |             |             |                 |             |             |             |
| Parquet stratifié/flottant        |                | T/G                |                  | -        | 235 Colle pour joint |             |             |             |             |                 |             |             |             |

✓ = meilleur choix      X = possible dans des circonstances limitées      - = pas possible

■ = Avec des lames massives, le ratio entre la largeur et l'épaisseur doit être de 7 à 10:1

# CHOIX DE LA COLLE PARQUET ET DE L'APPRÊT EN FONCTION DU SUPPORT

|                                       |                           |            | Colle parquet Rectavit |             |                       |                       |                       |                       |                       |                       |                       |
|---------------------------------------|---------------------------|------------|------------------------|-------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                       |                           |            | Alcool                 | Disper-sion | PU 2C                 | PU 1C                 | Pol-ymère             | Pol-ymère Cordon      | Pol-ymère MS          | Fiber-Tech            | Hy-bride              |
| ONDERGROND                            |                           |            | 241                    | 243         | 245                   | 247                   | 248 ML                | 248                   | 249                   | 255                   | 249 Express           |
| Chape cimentée<br>Plaque de béton     | Sans chauffage par le sol | HR < 3%    | + P1500                | + P1500*    | + PUP1000             | + PUP1000             | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     |
|                                       |                           | 3%<HR<7%   | + Barrière étanche 2C  | -           | + Barrière étanche 2C | + Barrière étanche 2C | + Barrière étanche 2C | + Barrière étanche 2C | + Barrière étanche 2C | + Barrière étanche 2C | + Barrière étanche 2C |
|                                       | Avec chauffage par le sol | HR < 1,5%  | + P1500                | + P1500*    | + PUP1000             | + PUP1000             | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     |
|                                       |                           | 1,5%<HR<5% | -                      | -           | + Barrière étanche 2C | + Barrière étanche 2C | + Barrière étanche 2C | + Barrière étanche 2C | + Barrière étanche 2C | + Barrière étanche 2C | + Barrière étanche 2C |
| Chape anhy-drique                     | Sans chauffage par le sol | HR < 1%    | + P1500                | -           | + P1500               | + P1500               | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     |
|                                       |                           | 1%<HR<3%   | + Barrière étanche 2C  | -           | + Barrière étanche 2C | + Barrière étanche 2C | + Barrière étanche 2C | + Barrière étanche 2C | + Barrière étanche 2C | + Barrière étanche 2C | + Barrière étanche 2C |
|                                       | Avec chauffage par le sol | HR < 0,5%  | -                      | -           | + P1500               | + P1500               | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     |
|                                       |                           | 0,5%<HR<2% | -                      | -           | + Barrière étanche 2C | + Barrière étanche 2C | + Barrière étanche 2C | + Barrière étanche 2C | + Barrière étanche 2C | + Barrière étanche 2C | + Barrière étanche 2C |
| égatine                               |                           |            | ✓                      | + P1500*    | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     |
| Sous-parquet                          |                           |            | ✓                      | ✓           | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     |
| Carrelage/sol en pierre               |                           |            | -                      | -           | + P1500               | + P1500               | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     | ✓                     |
| Support poudreux /sableux / verbrande |                           |            | + P1600                | + P1600*    | + P1600               | + P1600               | + P1600               | + P1600               | + P1600               | + P1600               | + P1600               |
| Revêtement de sol                     |                           |            | -                      | -           | -                     | -                     | ✓                     | ✓                     | -                     | -                     | -                     |
| Sous-couche acoustique                |                           |            | -                      | -           | -                     | -                     | ✓                     | ✓                     | X                     | X                     | X                     |

## Choix de la colle parquet en fonction de l'essence du bois

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Colles parquet Rectavit |             |        |        |           |                  |              |            |             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------|--------|-----------|------------------|--------------|------------|-------------|
| BOIS                  |                                                                                                                                                                                                                                                                    | Alcool                  | Disper-sion | PU 2 C | PU 1 C | Pol-ymère | Pol-ymère Cordon | Pol-ymère MS | Fiber-Tech | Hybride     |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                    | 241                     | 243         | 245    | 247    | 248 ML    | 248              | 249          | 255        | 249 EXPRESS |
| Normal                | Chêne européen, chêne blanc américain, érable européen, iepen, olm, châtaignier tamme, noyer européen                                                                                                                                                              | ✓                       | ✓           | ✓      | ✓      | ✓         | ✓                | ✓            | ✓          | ✓           |
| Sensible à l'humidité | Bouleau, hêtre, chêne rouge américain, érable américain, essen, haag-beuken, cerisier                                                                                                                                                                              | ✓                       | -           | ✓      | ✓      | X         | X                | X*           | X          | ✓           |
| Résineux              | pin, grenen, mélèze, pitch pin, pin du sud, vuren                                                                                                                                                                                                                  | -                       | -           | ✓      | ✓      | ✓         | ✓                | ✓            | ✓          | ✓           |
| Tropical              | afromosia, afzélia apa, bella, chanfuta, lingue, pachyloba, afzélia doussié, bilinga, bubinga, cumaru, iroko (kambala), jar-rah, jatoba (locus), acajou, Afrikaans, méranti, (dark) red, merbau, moabi, movingui, mutenyé, padouk, Afrikaans, panga-panga, robinia | -                       | -           | X      | X      | ✓         | ✓                | ✓            | ✓          | ✓           |
| Bambou                |                                                                                                                                                                                                                                                                    | -                       | -           | X      | -      | ✓         | ✓                | ✓            | ✓          | ✓           |



## CONSEILS PRATIQUES POUR LE PLACEMENT DU PARQUET:

### Avant le début du chantier :

- Avant de commencer le travail, tous les grands travaux doivent être achevés. L'endroit doit être protégé de la pluie et du vent. La menuiserie, fenêtres et portes, doivent être installées. La plomberie et l'installation du chauffage doit être achevée, vérifiée et fonctionner. Les murs, les plafonds et les planchers doivent être suffisamment secs. La maçonnerie et le plâtrage doivent avoir une teneur en humidité  $\leq 5\%$ . Le carrelage doit être sec et jointoyé. La peinture doit être complètement sèche.
- Lors de l'installation du parquet le chauffage au sol doit avoir fonctionné au moins durant 3 semaines avant le début des travaux.
- Fournir une température et d'humidité stable :  $15 \pm 25^\circ \text{C}$  avec HR de 45 à 60%, et une ventilation adéquate.
- Le support pour le parquet doit être protégé de l'humidité ou de l'eau.
- Ne pas commencer le travail avant que ces points sont remplis.

### Parquet :

- Renseignez-vous auprès du fournisseur de parquet si celui-ci est suffisamment sec. Le parquet peut avoir une humidité résiduelle de 7 à 12%. Pour une humidité supérieure ou inférieure, il est déconseillé de placer le parquet. Laissez le parquet dans son emballage d'origine ainsi que la colle parquet prendre la température de la pièce où il sera placé.
- Laisser le parquet dans l'emballage d'origine (emballage non coupées), et laisser acclimater avec la colle dans la pièce où il doit être placé pendant au moins 48 h.
- Pendant l'acclimatation, pas plâtrer ou peindre. Cela augmente considérablement le taux d'humidité.

### Support :

- Si présent, débranchez le chauffage par le sol suivant les procédures recommandées.
- Veillez à ce que la surface à recouvrir soit sèche, stable, propre et exempte de graisse.
- Contrôlez également la planéité du sol.
  - En cas d'une dénivellation sur une longueur de 2m de :

|       | Parquet directement sur le support                                                | Parquet avec sous-parquet                           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| < 2mm | Possible avec toutes les colles parquet de Rectavit                               | Possible avec toutes les colles parquet de Rectavit |
| < 4mm | D'abord égaliser                                                                  | Possible avec toutes les colles parquet de Rectavit |
| < 5mm | Direct avec <b>Rectavit 248 Cordon</b><br>Pour les autres colles d'abord égaliser | D'abord égaliser                                    |
| > 5mm | D'abord égaliser                                                                  | D'abord égaliser                                    |

- De plus, la planéité du support sous une règle de 20 cm doit être sous 1mm. Où possible, les irrégularités sont poncées. Pour des rénovations, l'ancienne colle doit être enlevée, utilisé éventuellement Rectavit « Eliminateur de colle ».
- Pour le reste il faut utiliser un ragréage adapté, comme le Rectavit 600 Egaline. Si la surface nécessite un primer, toujours le placer sous l'agréage.

- Pur(e)

- Assurez-vous que le support est propre et suffisamment dégraissé. Le Rectavit Floor Deep Cleaner enlève la saleté tenace, la cire, les résidus de savon et d'huile.

- Lors du placement d'un parquet sur un carrelage, nettoyez ce dernier soigneusement avec Rectavit Floor Deep Cleaner de telle manière à éliminer totalement la couche de polissage. Toujours rincer à l'eau propre et attendre jusqu'à ce que le support soit complètement sec avant le collage.

- Sur les supports poreux, les taches d'huile et de graisse détachées peuvent également être retirées avec Rectavit Eliminateur de Taches.

- Pour chaque traitement, dépoussiérer complètement le support, balayer ou, de préférence, nettoyer l'aspirateur.

- Veillez à ce que la surface à recouvrir soit suffisamment cohérente :

- Poncer la surface, jusqu'à une couche solide.

- Une chape anhydrite doit toujours être poncée avant de placer le parquet.

- En cas de doute, si le support est poudreux, brûlé ou a trop de sable, fait un test de grattage. Un résultat faible, il est avisé d'appliquer d'abord le primer Rectavit 1600 Deep ou Rectavit PUP1000 si vous utilisez les colles PU Rectavit 245.

- Les surfaces lisses doivent être rendu rugueuses.

- Les colles hybrides, Rectavit 248 Cordon et Rectavit 249 & Rectavit 249 Express, ne nécessitent normalement pas de couche préparatoire. Uniquement en cas de support très absorbant, il est conseillé de traiter la surface avec le primer Rectavit P1500 Surface. Le test de la goutte peut vous aider à vérifier.

- Veillez à ce que la surface à recouvrir soit suffisamment sèche :

| Humidité résiduelle | Chauffage par le sol |          |
|---------------------|----------------------|----------|
|                     | Sans                 | Avec     |
| A base de ciment    | Max 2%               | Max 1,5% |
| Anhydrique          | Max 0,7%             | Max 0,5% |

- Au cas où le sol aurait une HR trop élevée à cause d'un manque de séchage (Règle : 1 semaine de séchage par cm de chape) ou à cause d'une humidité ascensionnelle, on peut placer une Rectavit Barrière Etanche 2C :

| Humidité résiduelle avec Barrière Etanche 2C | Chauffage par le sol |        |
|----------------------------------------------|----------------------|--------|
|                                              | Sans                 | Avec   |
| A base de ciment                             | Max 7%               | Max 5% |
| Anhydrique                                   | Max 5%               | Max 3% |

(Ces valeurs sont valables pour des mesures avec un mesureur Carbid.)

- Ayez conscience qu'il y a toujours une possibilité d'humidité ascensionnelle ou autre infiltration d'humidité dans le support. Par ex. : pour les supports au-dessus d'une cave, on peut aussi utiliser Rectavit PUP1000 comme isolant à l'humidité pour supports absorbants avec une humidité résiduelle < 4.5%.

- Juste avant le placement, passez l'aspirateur sur le sol.

## Placement :

- Le placement du parquet se fait idéalement entre +15 et + 20°C avec une HR de 45 à 55%.

- Laissez suffisamment de place entre le parquet et le mur. La règle de base est de laisser minimum l'épaisseur du parquet avec un minimum de 1,5 cm tout autour de la pièce et éléments à contourner.

- Travaillez avec le peigne adéquat :

| Peigne à colle                                                 | B3                                            | B11                                 |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------|
| 241, 243                                                       | ✓                                             | -                                   |
| 245<br>248 Multilayer<br>249,<br>255 Fibertech,<br>249 Express | Pour petits formats<br>(< 60 mm b x 250 mm l) | ✓                                   |
| Consommation                                                   | Ca.<br>0,8 – 1<br>kg/m <sup>2</sup>           | Ca.<br>1 – 1,2<br>kg/m <sup>2</sup> |

Pour la **248 Cordon Rectavit**, utilisez un pistolet pour poche et un embout triangulaire.

- Placer le parquet endéans les périodes d'ouverture préconisées :

|                | Temps d'ouverture                       | Temps de correction |
|----------------|-----------------------------------------|---------------------|
| 241            | 10 – 15 min                             | 30 – 40 min         |
| 243            | 30 – 40 min                             | 25 – 30 min         |
| 245            | 60 – 75 min<br>(vie en pot max. 60 min) | 90 – 120 min        |
| 248 Cordon     | ± 15 min                                | ± 5 min             |
| 248 Multilayer | ± 30 min                                | ± 15 min            |
| 249            | ± 30 min                                | ± 30 min            |
| 249 Express    | ± 20 min                                | ± 10 min            |

- Contrôler régulièrement la consommation de la colle. Une consommation trop faible peut provoquer un mauvais collage, avec une consommation trop excessive va ralentir le séchage de la colle, et la colle peut sortir par les joints.
- Poser les planches dans la colle sans colle dans la rainure. Puis tarauder avec un maillet en caoutchouc uniformément sur toute la longueur.
- Le transfert de la colle sur le dos du parquet doit être suffisant (80%). Si nécessaire, poser du poids sur les planches avec des planches ou des sacs de sable durant le processus de séchage.
- Laissez suffisamment d'espace entre le plancher et le mur. La règle d'or ici est l'épaisseur minimale du revêtement de sol (solide), d'au moins 1,5 cm des murs et d'autres excellentes fonctionnalités.
- Lorsque les taches de colle, retirez-les immédiatement avec un solvant approprié.

| Nettoyage                                                  | Colle fraîche             | Colle durcie                          |
|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|
| 241                                                        | Easy Wipes Dissol*        | Mécaniquement<br>Éliminateur de colle |
| 243                                                        | Chiffon humide Easy-Wipes | Mécaniquement<br>Éliminateur de colle |
| 245                                                        | Easy-Wipes PUR Cleaner*   | Mécaniquement                         |
| 248 Cordon, 248 Multilayer, 249, 255 Fibertech 249 Express | Easy-Wipes Dissol*        | Mécaniquement                         |

(\*) \*Attention, Rectavit PUR Cleaner et Rectavit Dissol peut endommager la finition de parquet finis. Easy-Wipes sont les lingettes appropriées pour enlever les taches de colle fraîche en toute sécurité et pour nettoyer les outils.

- Respectez le temps de séchage avant de travailler le parquet

|                   | Marcher après | Poncer après | Charger après |
|-------------------|---------------|--------------|---------------|
| 241               | 12 h          | 24 h         | 48 h          |
| 243<br>245<br>247 | 12 h          | 24 h         | 24 h          |
| 248 Cordon        | 8 h           | 24 h         | 24-48 h       |
| 248 Multilayer    | 6 h           | 24-48 h      | 48 h          |
| 249               | 3 h           | 24 h         | 24 h          |
| 249 Express       | 2 h           | 12 h         | 12 h          |

- En cas de chauffage par le sol, l'enclencher en fonction des procédures recommandées.

## En cas de doute :

- Nos distributeurs et notre service technique se tiennent à votre disposition.









Votre distributeur :



**Rectavit NV**

Ambachtenlaan 4 • B-9080 Lochristi

Tel. +32 (0)9 216 85 20

Fax +32 (0)9 216 85 30

**[www.rectavit.be](http://www.rectavit.be)**